



LIGHT IN NEW DIMENSIONS

2

2020 | 2021

SATTLER

sattlerlighting

Getreu dem Motto LIGHT IN NEW DIMENSIONS beschreitet SATTLER mit seinem Produktportfolio regelmäßig neue Wege und entwickelt mit internen und externen Designern zeitlose Leuchten und Beleuchtungslösungen. SATTLER Produkte zeichnen sich dabei stets durch ihr markantes Design, die hochwertigen Materialien und Oberflächen sowie ihre Verarbeitungsqualität und innovative Lichttechnik aus.

True to the motto „LIGHT IN NEW DIMENSIONS“ SATTLER regularly breaks new ground with its product portfolio and develops timeless luminaires and lighting solutions with the support of internal and external designers. SATTLER products are always characterised by their distinctive design, the high-quality materials and surfaces as well as their quality of workmanship and innovative lighting technology.



FAVO THE LIGHT CELL	14
EVOLUTION	22
PALITO LINEA	26
PALITO WALL	32
PALITO	34
PALITO MIKADO	36
FINO	38
FINO SPOT 2	40
FINO PENDANT	42
FINO FLOOR	44
GIOCO	46
GIOCO + ACOUSTIC SET	54
SPILLA	56
DOPPIO	60
DOPPIO ELLIPSE	68
DOPPIO LINEA	72
SLIM	74
SLIM ELLIPSE	84
SLIM DELTA	88
GIRATA	90
GIRATA VERTICAL	94
CIRCOLO MINI	96
OCULI	100
SLIM TABLE	102
TRIS	106
INSOSPESO CEILING	108
INSOSPESO FLOOR	110
SLIM WALL	112
TOCCATA	116
INSIEME	122
FIO	126
TIA	130
Oberflächen Finish	132
Technische Informationen	137



Sattler family
Sven | Ulrich | Petra | Tim

Seit der Unternehmensgründung in den späten 50er Jahren hat sich SATTLER zu einem international tätigen Unternehmen entwickelt. Über drei Generationen hinweg, vom Elektroinstallationsbetrieb mit klassischem Einzelhandel hin zu einem führenden Leuchtenhersteller, wurde sehr viel bewegt. Heute blickt SATTLER auf mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Beleuchtungsbranche zurück und bietet dem Markt ein innovatives Portfolio an vielfach ausgezeichneten Designleuchten.

Since the company was founded in the late fifties, SATTLER has evolved into an international enterprise. Three generations have developed the company from an electrical installation and retail business to a leading lighting manufacturer.

As a result, SATTLER is now looking back on more than 30 years of experience in the lighting industry and is proud of its innovative portfolio of design luminaires that hold prestigious awards.







IN-HOUSE PRODUCTION

Um die gewünschten hohen Qualitätsstandards zu erreichen, steckt in SATTLER Leuchten einerseits viel Handarbeit, zugleich sind unsere Prozesse jedoch auf effiziente Fertigung ausgelegt, die kurze Lieferzeiten und hohe Flexibilität ermöglicht. Um verarbeitungstechnisch anspruchsvollen Aufgaben gerecht zu werden, setzen wir auf erfahrene Fachkräfte mit praktischem Hintergrund sowie regionale Zulieferer mit Spezialwissen im jeweiligen Arbeitsschritt.

In order to meet our desired high quality standards, SATTLER products require a lot of manual work. However, our processes are also designed for efficient production, thus ensuring high flexibility and short delivery times. We rely on experienced staff possessing practical background and special expertise in each respective production step to master challenging process-related tasks.



Quality
& Detail



QUALITY & DETAIL

Da die Charakteristik einer Leuchte stark durch die verwendeten Werkstoffe beeinflusst wird, weisen wir der Auswahl der Werkstoffe einen hohen Stellenwert zu und verwenden nur qualitativ hochwertige Rohmaterialien. Zudem setzen wir auf ausgesuchte Veredelungsprozesse, welche unseren Leuchten das gewisse Etwas verleihen.

Due to the fact that the characteristics of a luminaire are strongly influenced by the materials used, we consider the selection of the materials highly important and only make use of high-quality raw materials. In addition to this, we place great emphasis on select finishing processes, which add a certain something to our luminaires.



DESIGN AWARDS

Unser Designteam setzt sich aus eigenen und externen Designern zusammen. In diesem Wechselspiel entstehen Entwürfe und Neuentwicklungen, die für Funktionalität und puristisches, marktprägendes Design mehrfach ausgezeichnet wurden.

Our design team consists of in-house and external designers. In this interplay, designs and new developments are created which have received numerous awards for their functionality and puristic design.

FOCUS OPEN award ceremony

From left to right: Markus Brock, Michael Schmidt, Ulrich Sattler, Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut.

Photo: Reiner Pfisterer



VISIONS & IDEAS




Ulrich Sattler



Michael Schmidt



Jürgen Beckert



Markus Bischof



Alexander Rybol



Jürgen Gaiser



Joerg Krewinkel



Theophil Eichler



FAVO

THE LIGHT CELL



SANDSILBER DUNKEL
SANDSILVER DARK



KUPFER
COPPER




ANTHRAZIT
ANTHRACITE





FAVO

THE LIGHT CELL









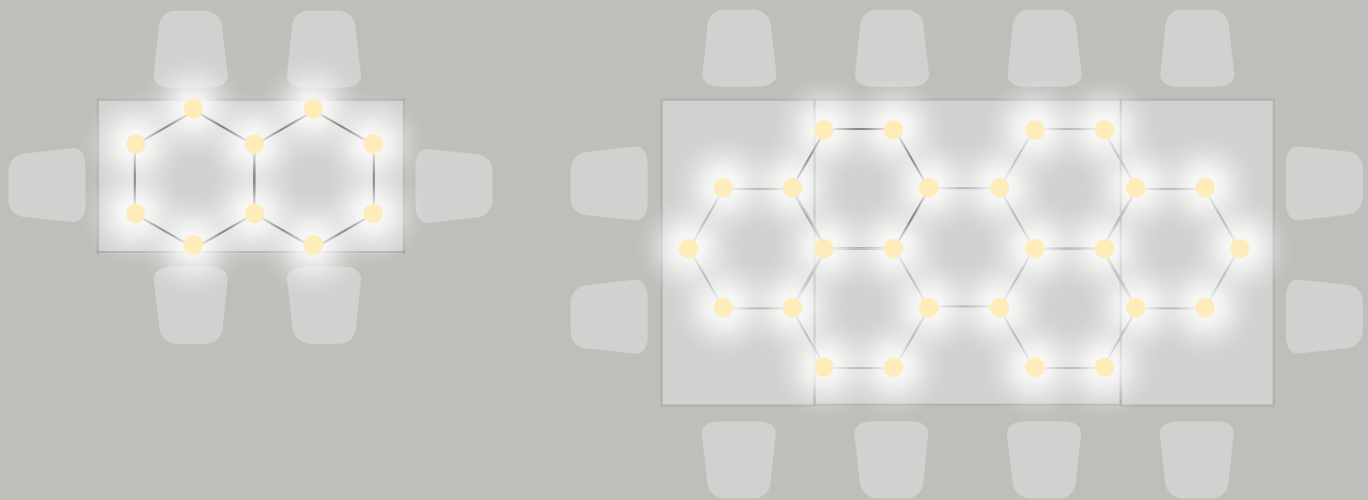


Die FAVO LIGHT CELL ermöglicht es, für verschiedenste Anwendungen die jeweils passende Konfiguration zu kreieren und kundenspezifische Lösungen auf einfache Art und Weise zu realisieren. Durch das geringe Eigengewicht und die modulare Bauweise über Schnappverbindungen ist die Montage schnell realisierbar.

The FAVO LIGHT CELL allows to create individually suitable configurations for different applications and to implement customized solutions in a simple manner. Thanks to the small weight and the modular construction with snap connections assembly can be realized quickly.

FAVO

THE LIGHT CELL

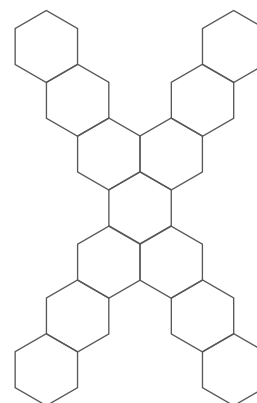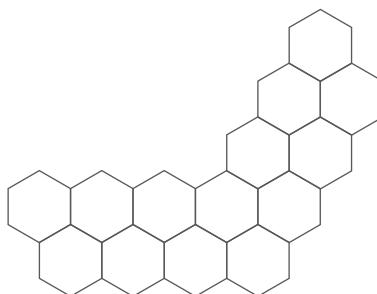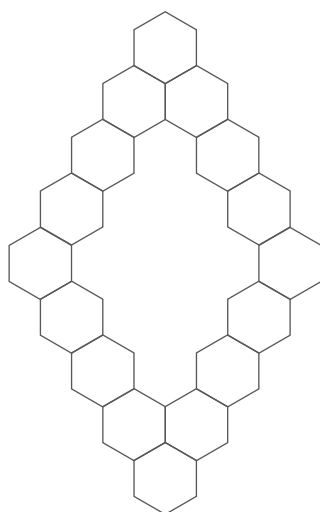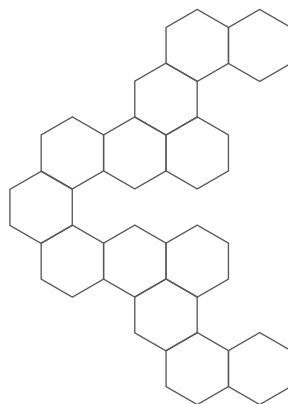

FAVO

THE LIGHT CELL

Ein Spot pro Leuchtenkopf, ausgestattet mit einer 24° Linse. Moderne, effiziente LED Technik, direkt mit 3,5 Watt / 420 Lumen (SINGLE und DOUBLE) oder 4,4 Watt / 530 Lumen (INDIVIDUAL). Eine weitere Linse auf der Oberseite des Knotenpunkts, ermöglicht zuschaltbares, indirektes Licht. Das extrem wärmeleitfähige thermoplastische Grundmaterial sorgt für eine gleichmäßige Kühlung und eine anspruchsvolle Optik. Schalt- und dimmbar über DALI.

One spot per light head, which is equipped with a 24 degree lense. Modern, efficient LED technology, direct 3,5 Watt / 420 Lumen (SINGLE and DOUBLE) or 4,4 Watt / 530 Lumen (INDIVIDUAL). Another lens on the top of the node, allows switchable indirect light. The thermoplastic base material has a high thermal conductivity and ensures consistent cooling and an attractive look. Controllable and dimmable with DALI.



Direct



Indirect



KUPFER
COPPER



ANTHRAZIT
ANTHRACITE



SANDSILBER DUNKEL
SANDSILVER DARK




FAVO THE LIGHT CELL



Design: blocher partners

DESIGN **PLUS**
powered by: **light+building**
2020

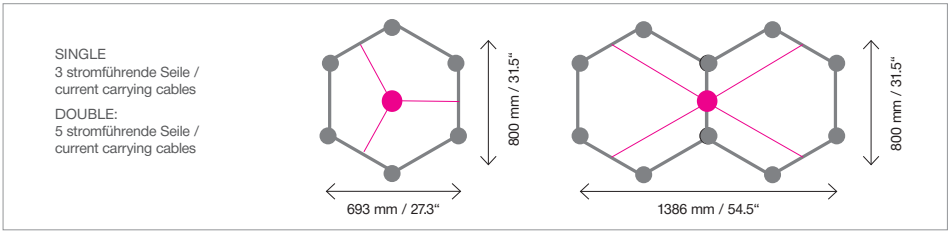

FAVO THE LIGHT CELL ist ein modulares System, das in der Anzahl der Waben individuell angepasst werden kann. FAVO CELL als SINGLE oder DOUBLE sind als vordefinierte Varianten, mit stromführenden Abhängungen erhältlich. Alle Varianten der FAVO CELL sind wählbar mit direkter und indirekter Lichtabstrahlung und in drei verschiedenen Oberflächenfarben erhältlich.

FAVO THE LIGHT CELL is a modular system that can be individually adapted in the number of honeycombs. FAVO CELL as SINGLE or DOUBLE are available as pre-defined variants, wireless and with current-carrying suspensions. All variants of FAVO CELL can be selected with direct and indirect light emission and are available in three different surface colours.


Maße / size: L x B	LED Watt	Lumen	Art. Nr. / item No.	QR-Code Datenblatt / Spec Sheet
SINGLE 693 x 800 mm / 27.3 x 31.5"	21	2.520	1761.30.06.00.68.000.F	
DOUBLE 1386 x 800 mm / 54.5 x 31.5"	35	4.200	1762.30.06.00.68.000.F	
INDIVIDUAL One light node	4,4	530	1760.30.06.30.68.Z73.A	

STANDARD

- LED 36V | CRI > 90 | warmweiß / warm-white 3000 K
- Dimmung / dimmable DALI
- INDIVIDUAL: direkt/indirekt abstrahlend / direct/indirect light output
- SINGLE / DOUBLE: direkt abstrahlend / direct light output
- anthrazit / anthracite 68
- Zuleitung schwarz / power supply cable black Z73
- SINGLE, DOUBLE: ohne Zuleitung / without power supply cable
- INDIVIDUAL: Montageversion / Mounting version **A**
- SINGLE / DOUBLE: Montageversion / Mounting version **F**

OPTIONAL

2700 K, 4000 K



INDIVIDUAL: **B**

SINGLE / DOUBLE: **E A B**



FAVO | THE LIGHT CELL DOUBLE
Kupfer/ copper Art.Nr.: 1762.

EVOLUTION



EVOLUTION SPOT

Siehe Katalog ESSENTIALS
See catalogue ESSENTIALS



NEW



2 x EVOLUTION S | Art.Nr. 1780.

EVOLUTION



Design: Michael Schmidt



Skulpturale Pendelleuchte aus Aluminium. Ideal für Treppenhäuser: Die EVOLUTION VERTICAL kann mit bis zu 3 Elementen übereinander abgehängt werden.

Sculptural pendant luminaire made of aluminium. Ideal for staircases: The EVOLUTION VERTICAL can be suspended with up to 3 elements suspended one above each other.

Maße / size: L x B x H	LED Watt	Lumen direct / indirect	Art. Nr. / item No.	QR-Code Datenblatt / Spec Sheet
EVOLUTION S 1000 x 1000 x 530 mm / 39.4 x 39.4 x 20.9"	47	4.300	1780.30.01.00.65.Z80.A	
EVOLUTION M 1258 x 1158 x 600 mm / 49.5 x 45.6 x 23.6"	71	6.450	1781.30.01.00.65.Z80.A	
EVOLUTION VERTICAL – 1 Element / 1 element 1158 x 1158 x 1320 mm / 45.6 x 45.6 x 52.0"	57	5.160	1782.30.01.00.65.Z80.A	
EVOLUTION VERTICAL – 2 Elemente vertikal abgehängt / 2 elements vertically suspended 1158 x 1158 x 2740 mm / 45.6 x 45.6 x 107.9"	137	10.320 / 2.150	1783.30.30.00.65.Z80.A	
EVOLUTION VERTICAL – 3 Elemente vertikal abgehängt / 3 elements vertically suspended 1158 x 1158 x 4160 mm / 45.6 x 45.6 x 163.8"	217	15.480 / 4.300	1784.30.30.00.65.Z80.A	

STANDARD

- LED 24V | CRI > 90 | warmweiß / warm-white 3000K
- ohne Dimmung / without dimmer
- Direkt abstrahlend / direct light output
- Direkt | indirekt abstrahlend / direct | indirect light output
- champagner gold eloxiert / champagner gold anodised 65
- Zuleitung schwarz / power supply cable black Z80
- Montageversion / Mounting version

OPTIONAL

- 2700 K, 4000 K
- Dimmung / dimmable, DALI, CASAMBI

EVOLUTION SPOT

Siehe Katalog ESSENTIALS
See catalogue ESSENTIALS





EVOLUTION S | Art. Nr. 1780



EVOLUTION M | Art. Nr. 1781



EVOLUTION VERTICAL | Art. Nr. 1782



Staircases shopping mall | EVOLUTION VERTICAL 3 | Art.Nr. 1784

PALITO



PALITO



Fosco Open 2019
Gold



LUMINEX
DESIGN AWARD
2019




Stufenlose
Höhenverstellung
800 - 1500 mm
stepless height
adjustment
31.4 - 59.0"

PALITO LINEA

In der Horizontalen „gebändigt“ eröffnet die Palito Linea durch ihre stufenlose Höhenverstellbarkeit neue Möglichkeiten in der Vertikalen. Durch den direkten und indirekten Lichtaustritt in Kombination mit dem integrierten Gestensensor ergibt sich daraus ein Allrounder für Tische und Rezeptionen.

Tamed in the horizontal plane, the Palito Linea opens up new vertical dimensions thanks to its infinitely variable height adjustment. The direct and indirect light output in combination with the integrated gesture sensor makes it an allrounder for any table and reception desk.

Detail Draufsicht Linsen

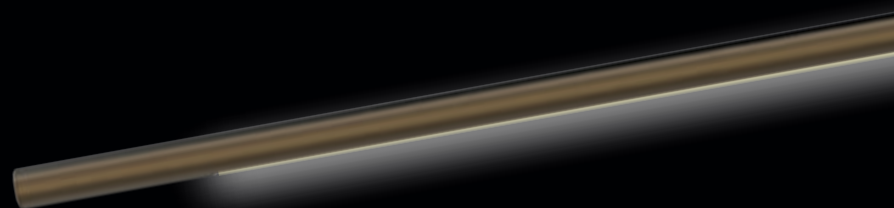


PALITO

Die PALITO scheint die Gesetze der Gravitation außer Kraft zu setzen und schwebt perfekt ausbalanciert im Raum. Obwohl asymmetrisch abgependelt, lässt sich die Leuchte durch ein justierbares Gegengewicht mittels seitlicher Rändelschraube in die gewünschte Position bringen. Neueste LED-Technologie in Kombination mit abgestimmten Linsen ermöglichen hohe Lichtwerte und einen optimalen Abstrahlwinkel.



PALITO seems to defy the laws of gravity and is hovering in the room well. Despite its asymmetrical pendant installation the luminaire can be positioned as requested by turning a knurled nut with a counterweight on one end of the luminaire. State-of-the-art LED technology in combination with perfectly matching lenses allow for a high lumen output and an optimal beam angle.

Dimmung über
Gestensteuerung
Dimming via gesture
control



Detail Draufsicht Linse


Feinjustierung durch
Rändelschraube
Fine adjustment via
knurled nut

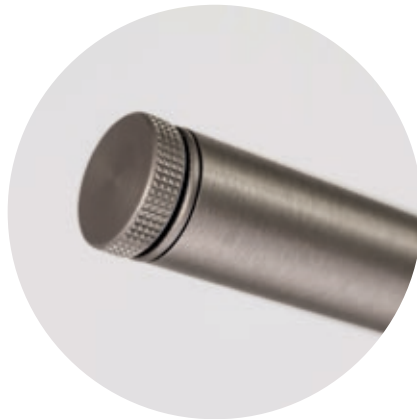

PALITO LINEA



Design: Ulrich Sattler

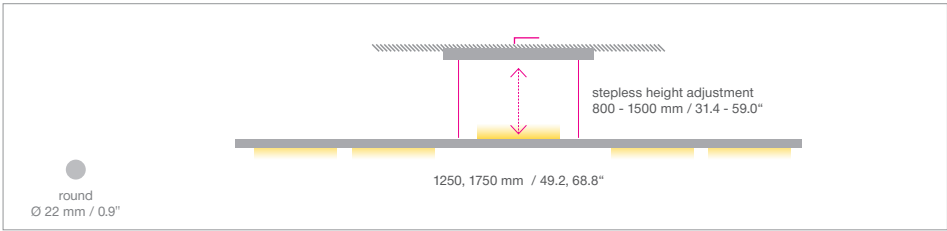

Die PALITO Linea ist die erste Pendelleuchte der Serie, die an zwei Punkten fixiert ist und dabei stufenlos in der Höhe verstellt werden kann. Sowohl direkt als auch indirekt abstrahlend.

The PALITO Linea is the first pendant luminaire in the series, which is fixed at two points and can be continuously adjusted in height, with direct and indirect light.

Maße / size: Ø x L	LED Watt direct / indirect	Lumen direct / indirect	Art. Nr. / item No.	QR-Code Datenblatt / Spec Sheet
Ø 22 x L 1250 mm / Ø 0.9 x L 49.2"	13 / 6,5	1.300 / 650	1545.30.11.30.66.000.Y	
Ø 22 x L 1750 mm / Ø 0.9 x L 68.9"	26 / 6,5	2.600 / 650	1546.30.11.30.66.000.Y	

STANDARD

 LED (SELV) | CRI > 90 | warmweiß / warm-white 3000K

 TRIAC

 Direkt | indirekt abstrahlend / direct | indirect light output

 Bronze eloxiert / bronze anodised 66

 Montageversion / Mounting version 

 Abstrahlwinkel direkt 54° / Light beam direct 54°

OPTIONAL

4000 K, 2700 K, 2700 - 6500 K tunable white

DALI, Sensordimmer über berührungslose Gestensteuerung
Dimming via touchless gesture control






PALITO WALL



Design: Michael Schmidt

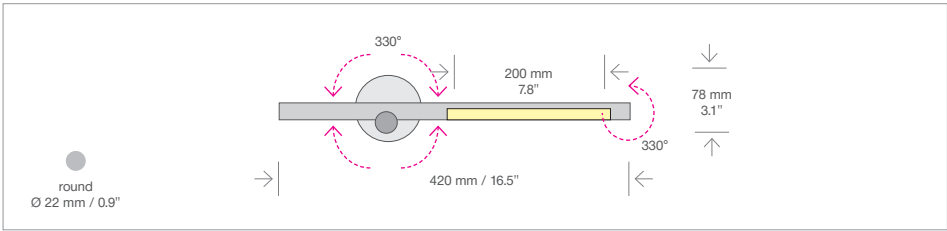

Die PALITO WALL mit anpassbarem Lichteffect, an der Wand fixiert, lebt sie auch die Bewegungsvielfalt der PALITO und ist um 330° schwenk- und auch gegen die Wand drehbar.

The Palito Wall with adjustable lighting effect, fixed to the wall, it also lives the movement variety of the PALITO and can be swivelled by 330° and also rotated against the wall.

Maße / size: Ø x L

LED Watt

Lumen

Art. Nr. / item No.

QR-Code
Datenblatt / Spec Sheet

Ø 22 x L 420 mm / Ø 0.9 x L 16.5"

6,5

650

1544.30.11.00.66.000.P



STANDARD



LED (SELV) | CRI > 90 | warmweiß / warm-white 3000K



TRIAC



Direkt abstrahlend / direct light output



Bronze eloxiert / bronze anodised 66



Montageversion / Mounting version **P**



Abstrahlwinkel direkt 54° / Light beam direct 54°

OPTIONAL

4000 K, 2700 K




60



62




65

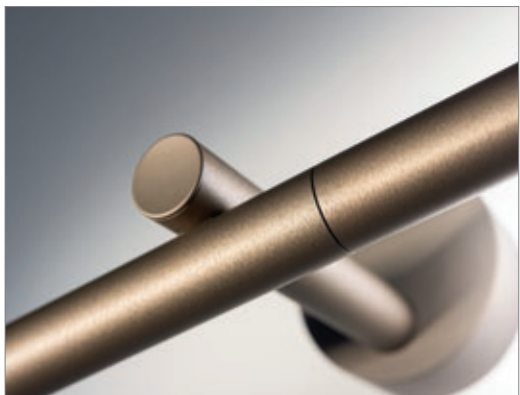

PALITO WALL

PALITO

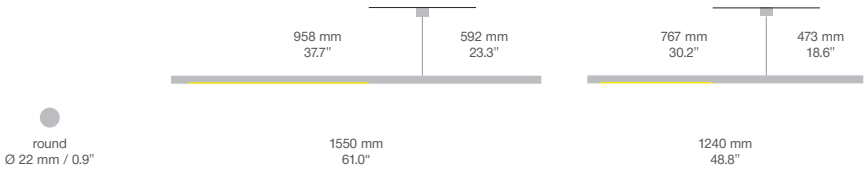

Design: Ulrich Sattler,
Michael Schmidt



Die PALITO scheint die Gesetze der Gravitation außer Kraft zu setzen und schwebt ausbalanciert, waagrecht im Raum. Auch kann die Neigung immer wieder individuell angepasst werden.

PALITO seems to defy the laws of gravity and is floating horizontally in the room, well balanced. The inclination can also be individually adjusted again and again.

Maße / size: Ø x L	LED Watt	Lumen	Art. Nr. / item No.	QR-Code Datenblatt / Spec Sheet
Ø 22 x L 1240 mm / Ø 0.9 x L 48.8"	15	1.514	1541.30.21.00.66.Z80.F	
Ø 22 x L 1550 mm / Ø 0.9 x L 61.0"	22	2.270	1542.30.21.00.66.Z80.F	

STANDARD



LED 36V | CRI > 90 | warmweiß / warm-white 3000K



Sensordimmer über berührungslose Gestensteuerung
Dimming via touchless gesture control



Direkt abstrahlend / direct light output



Bronze eloxiert / bronze anodised 66



Zuleitung schwarz / power supply cable black Z80



Montageversion / Mounting version **F**

OPTIONAL

4000 K, 2700 K



R

Z






Architect: F.R.A. FRANK RÖGNER ARCHITEKT Weinstadt
Interior Designer: MÄNNLE ARCHITEKTUR UND DESIGN
Planning and Installation: PRINZING ELEKTROTECHNIK GMBH
Photo: TOBIAS FRÖHNER

PALITO MIKADO



Design: Ulrich Sattler,
Michael Schmidt

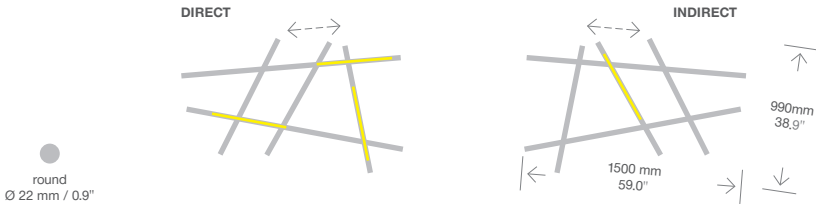

PALITO MIKADO, die spannende Unordnung sich kreuzender Linien, vereint in einer filigranen Struktur. Ausgestattet mit neuester LED-Technologie für direktes und indirektes Licht sowie spezieller Linsentechnik verwandelt sich die PALITO MIKADO zu einem Lichtobjekt mit besonderem Reiz.

PALITO MIKADO, the intriguing disorder of intersecting lines, combined in a filigree structure. Equipped with state-of-the-art LED and special lens technology for direct and indirect light PALITO MIKADO becomes a light object with a special charm.

Maße / size: L x B x H	LED Watt	Lumen	Art. Nr. / item No.	QR-Code Datenblatt / Spec Sheet
1500 x 990 x 190 mm / 59.0x 38.9 x 7.4"	58	7.040	1543.30.01.30.66.000.F	

STANDARD

-  LED 36V | CRI > 90 | warmweiß / warm-white 3000K
-  ohne Dimmung / without dimmer
-  Direkt | indirekt abstrahlend / direct | indirect light output
-  Bronze eloxiert / bronze anodised 66
-  ohne Zuleitung / without power supply cable
-  Montageversion / Mounting version **F**

OPTIONAL

- 4000 K, 2700 K
- DMX, 0/1-10V, DALI, CASAMBI, ENOCEAN
- 
60 62 65
- 
Z80
- A B E R K**



FINO

Schlanke Eleganz, mit einem Durchmesser von nur 22mm, edles Finish und liebevoll gestaltete Details, prägen den Stil der FINO Leuchtsérie.

Slim elegance, with a diameter of only 22 mm, fine finish and carefully designed details characterize the style of the FINO light series.






FINO SPOT 2



Design: Ulrich Sattler

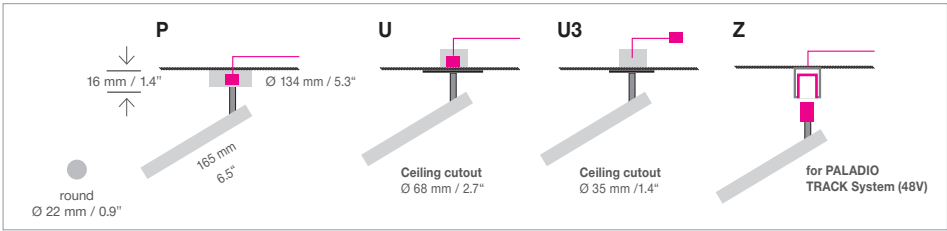

Der mit nur Ø 22 mm sehr reduzierte, zylindrische Deckenspot der FINO-Serie lässt sich mit fünf edlen Oberflächenvarianten perfekt in die Raumarchitektur integrieren. Ob einzeln oder in Reihe angeordnet, der individuell verstellbare SPOT setzt gezielte Lichtakzente.

The pure, cylindrical ceiling spot of the FINO series with a diameter of only 22 mm can be integrated perfectly in the ambient architecture thanks to a choice of five elegant surface finishes. Whether used as a single item or arranged in a row, the FINO SPOT, individually adjustable, creates accentuated light effects.

Maße / size: Ø x L	LED Watt	Lumen	Art. Nr. / item No.	QR-Code Datenblatt / Spec Sheet
--------------------	----------	-------	---------------------	------------------------------------

Ø 22 x L 165 mm / Ø 0.9 x L 6.5"	5	365	1539.30.11.00.66.0P
----------------------------------	---	-----	---------------------



STANDARD

- LED (SELV) | CRI > 90 | warmweiß / warm-white 3000K
- TRIAC
- Direkt abstrahlend / direct light output
- Bronze eloxiert / bronze anodised 66

Montageversion / Mounting version **P**

OPTIONAL

- 4000 K, 2700 K
- DALI
- U** Blende Ø 80 mm / Deckenausschnitt 68 mm
Technikeinheit in Einbaudose
Cover Ø 3.1" / Ceiling cutout 2.7", Power supply unit in cavity box
- U3** Blende Ø 50 mm / Deckenausschnitt 35 mm
Technikeinheit in Zwischendecke
Cover Ø 2.0" / Ceiling cutout 1.4", Power supply unit in suspended ceiling
- Z** Montageversion für PALADIO TRACK System
Mounting version for PALADIO TRACK System




CONFERENCE ROOM

FINO PENDANT



Design: Ulrich Sattler,
Michael Schmidt

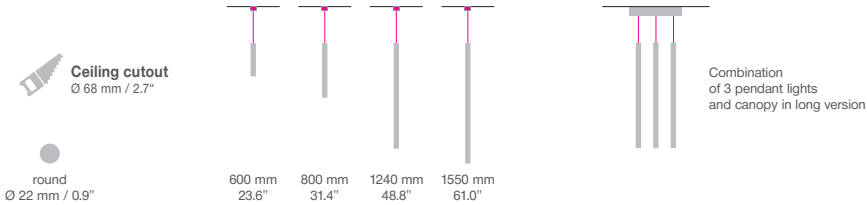

Mit nur 22mm Durchmesser überzeugt die sehr filigrane und elegante Pendelleuchte der FINO-Serie durch einen hochwertigen Aluminiumkörper mit edler Haptik. Verschiedene, kombinierbare Längen, Ein- oder Aufbauvariante bzw. der optionale Langbaldachin eröffnen ein breites Anwendungsspektrum.

The very delicate and elegant pendant light of the FINO series has a diameter of only 22 mm and convinces with a high quality aluminium body and a precious touch. Different, combinable lengths, recessed or surface mounting and the optional long canopy offer a wide range for application.

Maße / size: Ø x L	LED Watt	Lumen	Art. Nr. / item No.	QR-Code Datenblatt / Spec Sheet
Ø 22 x L 600 mm / Ø 0.9 x L 23.6"	5	365	1533.30.11.00.66.Z80.R	
Ø 22 x L 800 mm / Ø 0.9 x L 31.4"	5	365	1534.30.11.00.66.Z80.R	
Ø 22 x L 1240 mm / Ø 0.9 x L 48.8"	5	365	1535.30.11.00.66.Z80.R	
Ø 22 x L 1550 mm / Ø 0.9 x L 61.0"	5	365	1536.30.11.00.66.Z80.R	

STANDARD

- LED 24V | CRI > 90 | warmweiß / warm-white 3000K
- TRIAC (F, R, U3), DALI (Z)
- Direkt abstrahlend / direct light output
- Bronze eloxiert / bronze anodised 66
- Zuleitung schwarz / power supply cable black Z80
- Montageversion / Mounting version **F**

OPTIONAL

- 4000 K, 2700 K
- DALI (R, U3, Z)
- 22 60 62 65
- Z**
- R** **Blende Ø 80 mm** / Deckenausschnitt 68 mm
Technikeinheit in Zwischendecke
- U3** **Blende Ø 50 mm** / Deckenausschnitt 35 mm
Technikeinheit in Einbaudose
- Cover Ø 3.1"** / Ceiling cutout 2.7"
Power supply unit in suspended ceiling
- Cover Ø 2.0"** / Ceiling cutout 1.4"
Power supply unit in cavity box


Photo mEllaBessette





PROJECT: PRIVATE RESIDENCE © EMIRATES HILLS
3 X FINO PENDANT 800
PHOTO: ELLA BESSETTE
ARCHITECT: BE:CONSULTANTS
DISTRIBUTED BY: CV LIGHTING

FINO FLOOR

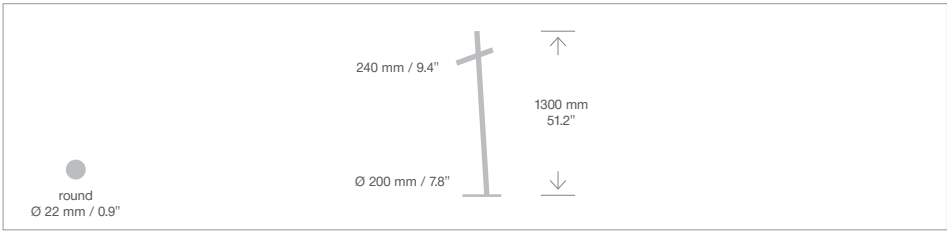

Design: Ulrich Sattler,
Michael Schmidt

Filigrane, individuell verstellbare Stehleuchte in edler Oberflächenoptik. Gebürstetes Aluminiumgehäuse, bronze eloxiert, wahlweise auch in Schwarz, Champagnergold oder Silber. Mit Steckernetzteil und Schalter am Leuchtenkopf.

Delicate, freely adjustable floor light with an elegant surface appearance: brushed aluminium housing, anodised in bronze, optional in black or champagne gold and also available in silver. With power supply plug and push button switch on the light head.

Maße / size: Ø x H	LED Watt	Lumen	Art. Nr. / item No.	QR-Code Datenblatt / Spec Sheet
Ø 22 x H 1300 mm / Ø 0.9 x H 51.2"	4	313	1537.30.07.00.66.Z80.N	

STANDARD

 LED 24V | CRI > 90 | warmweiß / warm-white 3000K

 Push button for dimming

 Direkt abstrahlend / direct light output


 Bronze eloxiert / bronze anodised 66

 Zuleitung schwarz / power supply cable black Z80

 Montageversion / Mounting version **N**

OPTIONAL

4000 K, 2700 K






G I O C O






THE GOLDEN RATIO

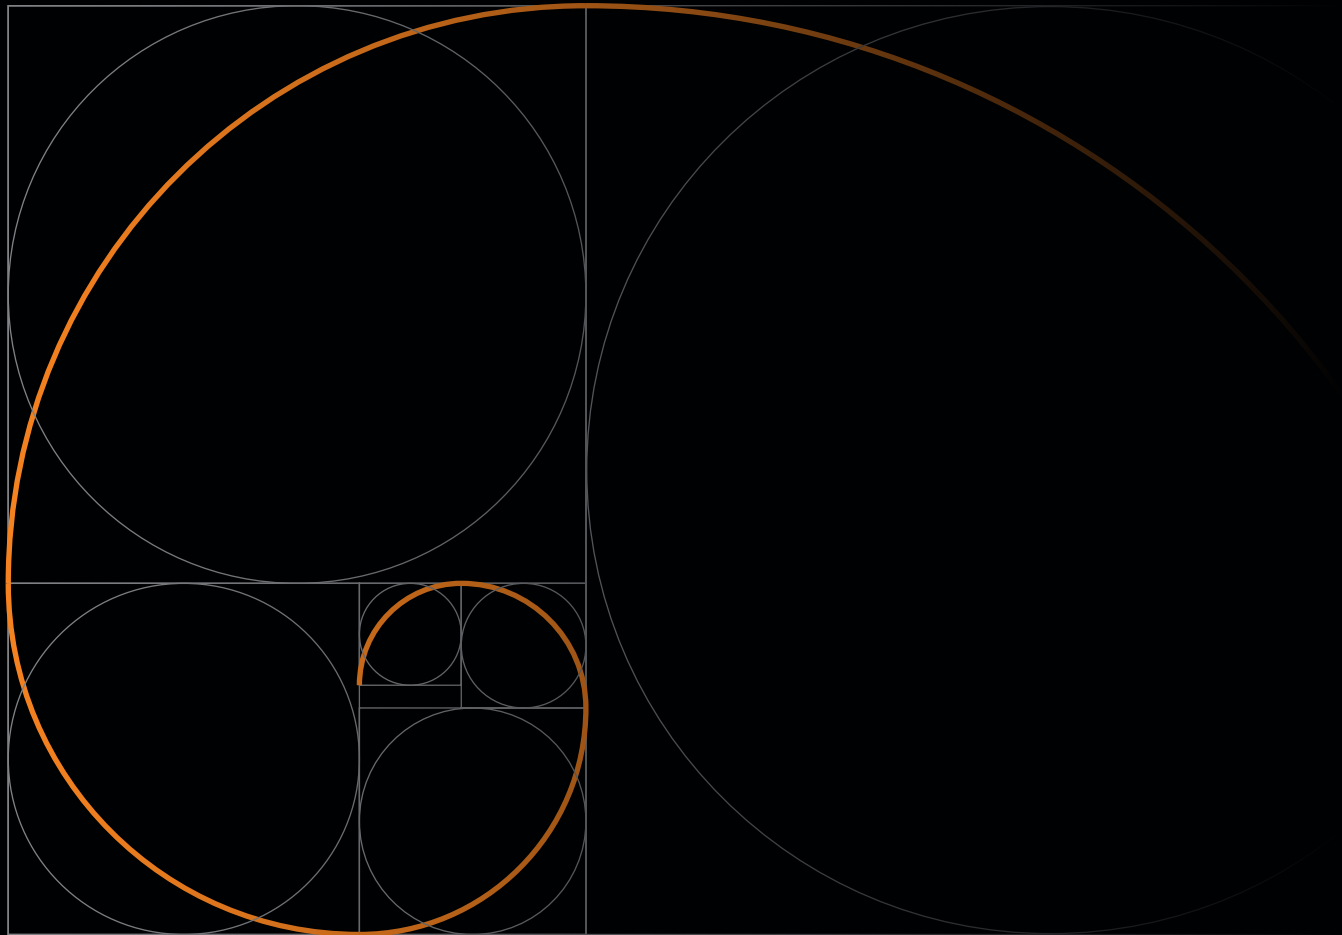


The **Golden Ratio** is a ratio of lengths used already in ancient times that still stands for harmony and aesthetics in art, architecture and design. In the **Golden Ratio** the image of perfection is not created by the equality of parts, but by the equality of proportions.

The consistent implementation of this principle allows for any combination of lights of the **GIOCO** series. Whether different sizes, square or rectangular, the resulting luminaire composition always adds up to a harmonious overall structure.

DER GOLDENE SCHNITT

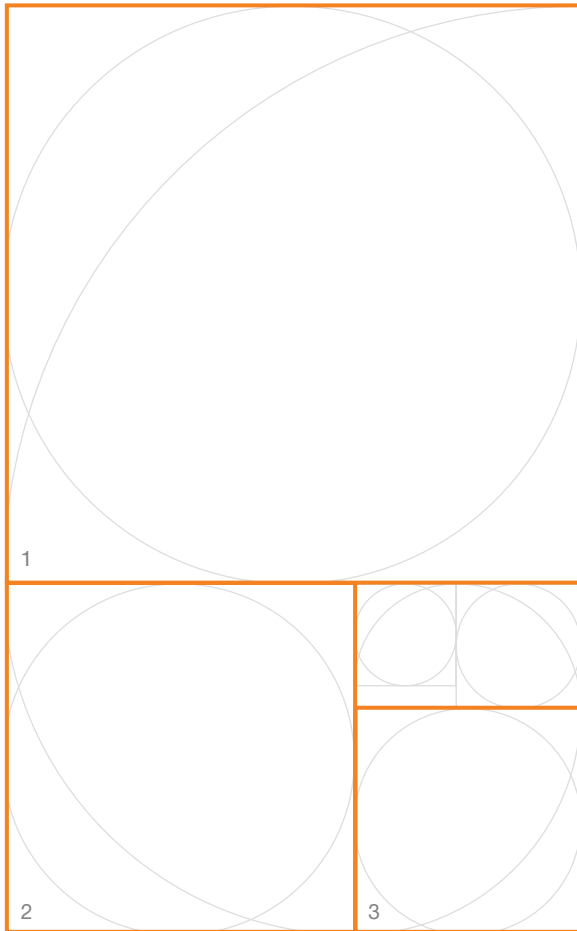

Der **Goldene Schnitt** ist ein bereits in der Antike verwendetes Verhältnis von Längen, das auch heute noch in Kunst, Architektur und Design für Harmonie und Ästhetik steht. Im **Goldenen Schnitt** entsteht das Bild der Vollkommenheit nicht durch die Gleichheit der Teile, sondern durch die Gleichheit der Proportionen.

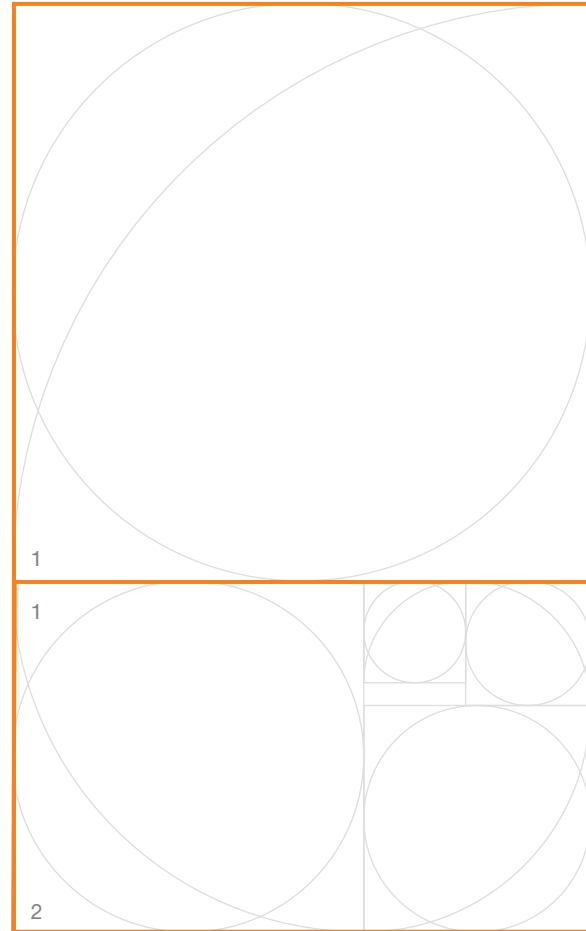


Die konsequente Umsetzung dieses Prinzips ermöglicht bei der Leuchtsérie **GIOCO** daher ein beliebiges Kombinieren der Komponenten. Ob unterschiedliche Größen, quadratisch oder rechteckig, die entstehende Leuchtenkomposition ergibt immer ein harmonisches Gesamtgefüge.

GIOCO



Design: Ulrich Sattler,
Theophil Eichler

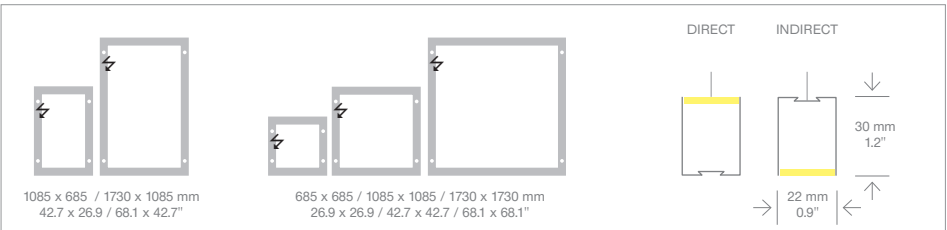

Filigrane LED-Leuchte, quadratisch oder rechteckig, in fünf Größen basierend auf dem Verhältnis des Goldenen Schnitts, mit direkter oder indirekter Lichtabstrahlung. Ob einzeln oder in Kombination verschiedener Größen, bietet die GIOCO ein hohes Maß an Flexibilität und kreativem Spielraum für unterschiedlichste Anwendungen.

Filigrée LED luminaire, square or rectangular, in five sizes with direct or indirect light emission, based on the dimensions of the Golden Ratio. Whether individually or in combination of different sizes, GIOCO offers a high degree of flexibility and creative scope for a wide range of applications.


Maße / size: L x B x H	LED Watt direct / indirect		Lumen direct / indirect		Art. Nr. / item No. direct	Art. Nr. / item No. indirect	QR-Code Datenblatt / Spec Sheet
1085 x 685 x 30 mm / 42.7 x 26.9 x 1.2"	63	3.480			1550.30.01.00.66.000.F	1560.30.01.00.66.000.F	
1730 x 1085 x 30 mm / 68.1 x 42.7 x 1.2"	102	5.570			1551.30.01.00.66.000.F	1561.30.01.00.66.000.F	
685 x 685 x 30 mm / 26.9 x 26.9 x 1.2"	47	2.720			1552.30.01.00.66.000.F	1562.30.01.00.66.000.F	
1085 x 1085 x 30 mm / 42.7 x 42.7 x 1.2"	78	4.270			1553.30.01.00.66.000.F	1563.30.01.00.66.000.F	
1730 x 1730 x 30 mm / 68.1 x 68.1 x 1.2"	125	6.870			1554.30.01.00.66.000.F	1564.30.01.00.66.000.F	

STANDARD

- LED 24V | CRI > 90 | warmweiß / warm-white 3000K
- ohne Dimmung / without dimmer
- Direkt abstrahlend / direct light output
- Indirekt abstrahlend / indirect light output
- Bronze eloxiert / bronze anodised 66
- ohne Zuleitung / without power supply cable
- Montageversion / Mounting version **F**

OPTIONAL


- 4000 K, 2700 K, 2700-6500 K tunable white
- Dimmung / dimmer DMX, 0/1-10V, DALI, CASAMBI, ENOCEAN



- A** **B** **E** **R** nur direkt / only direct **G** **H**



GIOCO - APPLICATION EXAMPLES

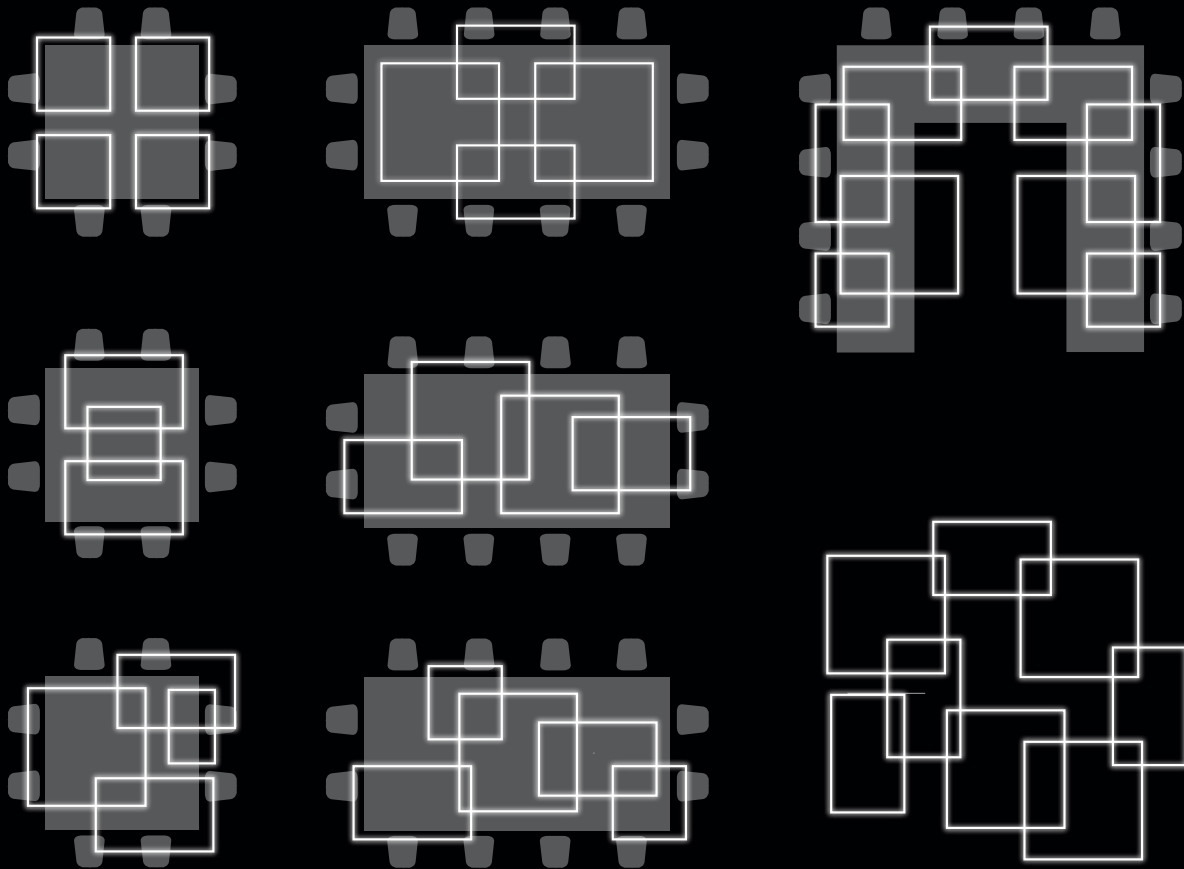




Project: TRIBAS PROJEKTMANAGEMENT, ILLINGEN
Product: GIOCO + ACOUSTIC

GIOCO + ACOUSTIC SET



Design:
Theophil Eichler, Ulrich Sattler

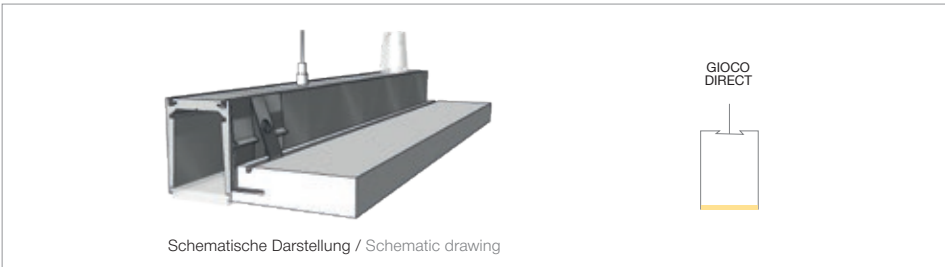


Das optionale ACOUSTIC SET mit einem hochwirksamen Schallabsorber lässt sich dabei jederzeit an vorhandene GIOCO Leuchten anbauen und sorgt für eine spürbare Reduktion des Widerhalls und eine entsprechende Verbesserung der gesamten Raumakustik.

The optional ACOUSTIC SET with a highly effective sound absorber can be added to existing GIOCO luminaires at any time and ensures a noticeable reduction in impact sound and a corresponding improvement of the overall room acoustics.

Schallabsorptionsgrad α_w **0,9** (Test DIN EN ISO 11654)

Sound absorption coefficient α_w **0,9** (Tested according to DIN EN ISO 11654)

Maße / size: L x W x H	Art. Nr. / item No.	Farbe / Colour
GIOCO direct	ACOUSTIC-SET	
1085 x 685 x 30 mm / 42.7 x 26.9 x 1.2"	301.00.00.00.00.000.	 90 light-grey
1730 x 1085 x 30 mm / 68.1 x 42.7 x 1.2"	302.00.00.00.00.000.	
685 x 685 x 30 mm / 26.9 x 26.9 x 1.2"	303.00.00.00.00.000.	
1085 x 1085 x 30 mm / 42.7 x 42.7 x 1.2"	304.00.00.00.00.000.	
		 91 dark-grey

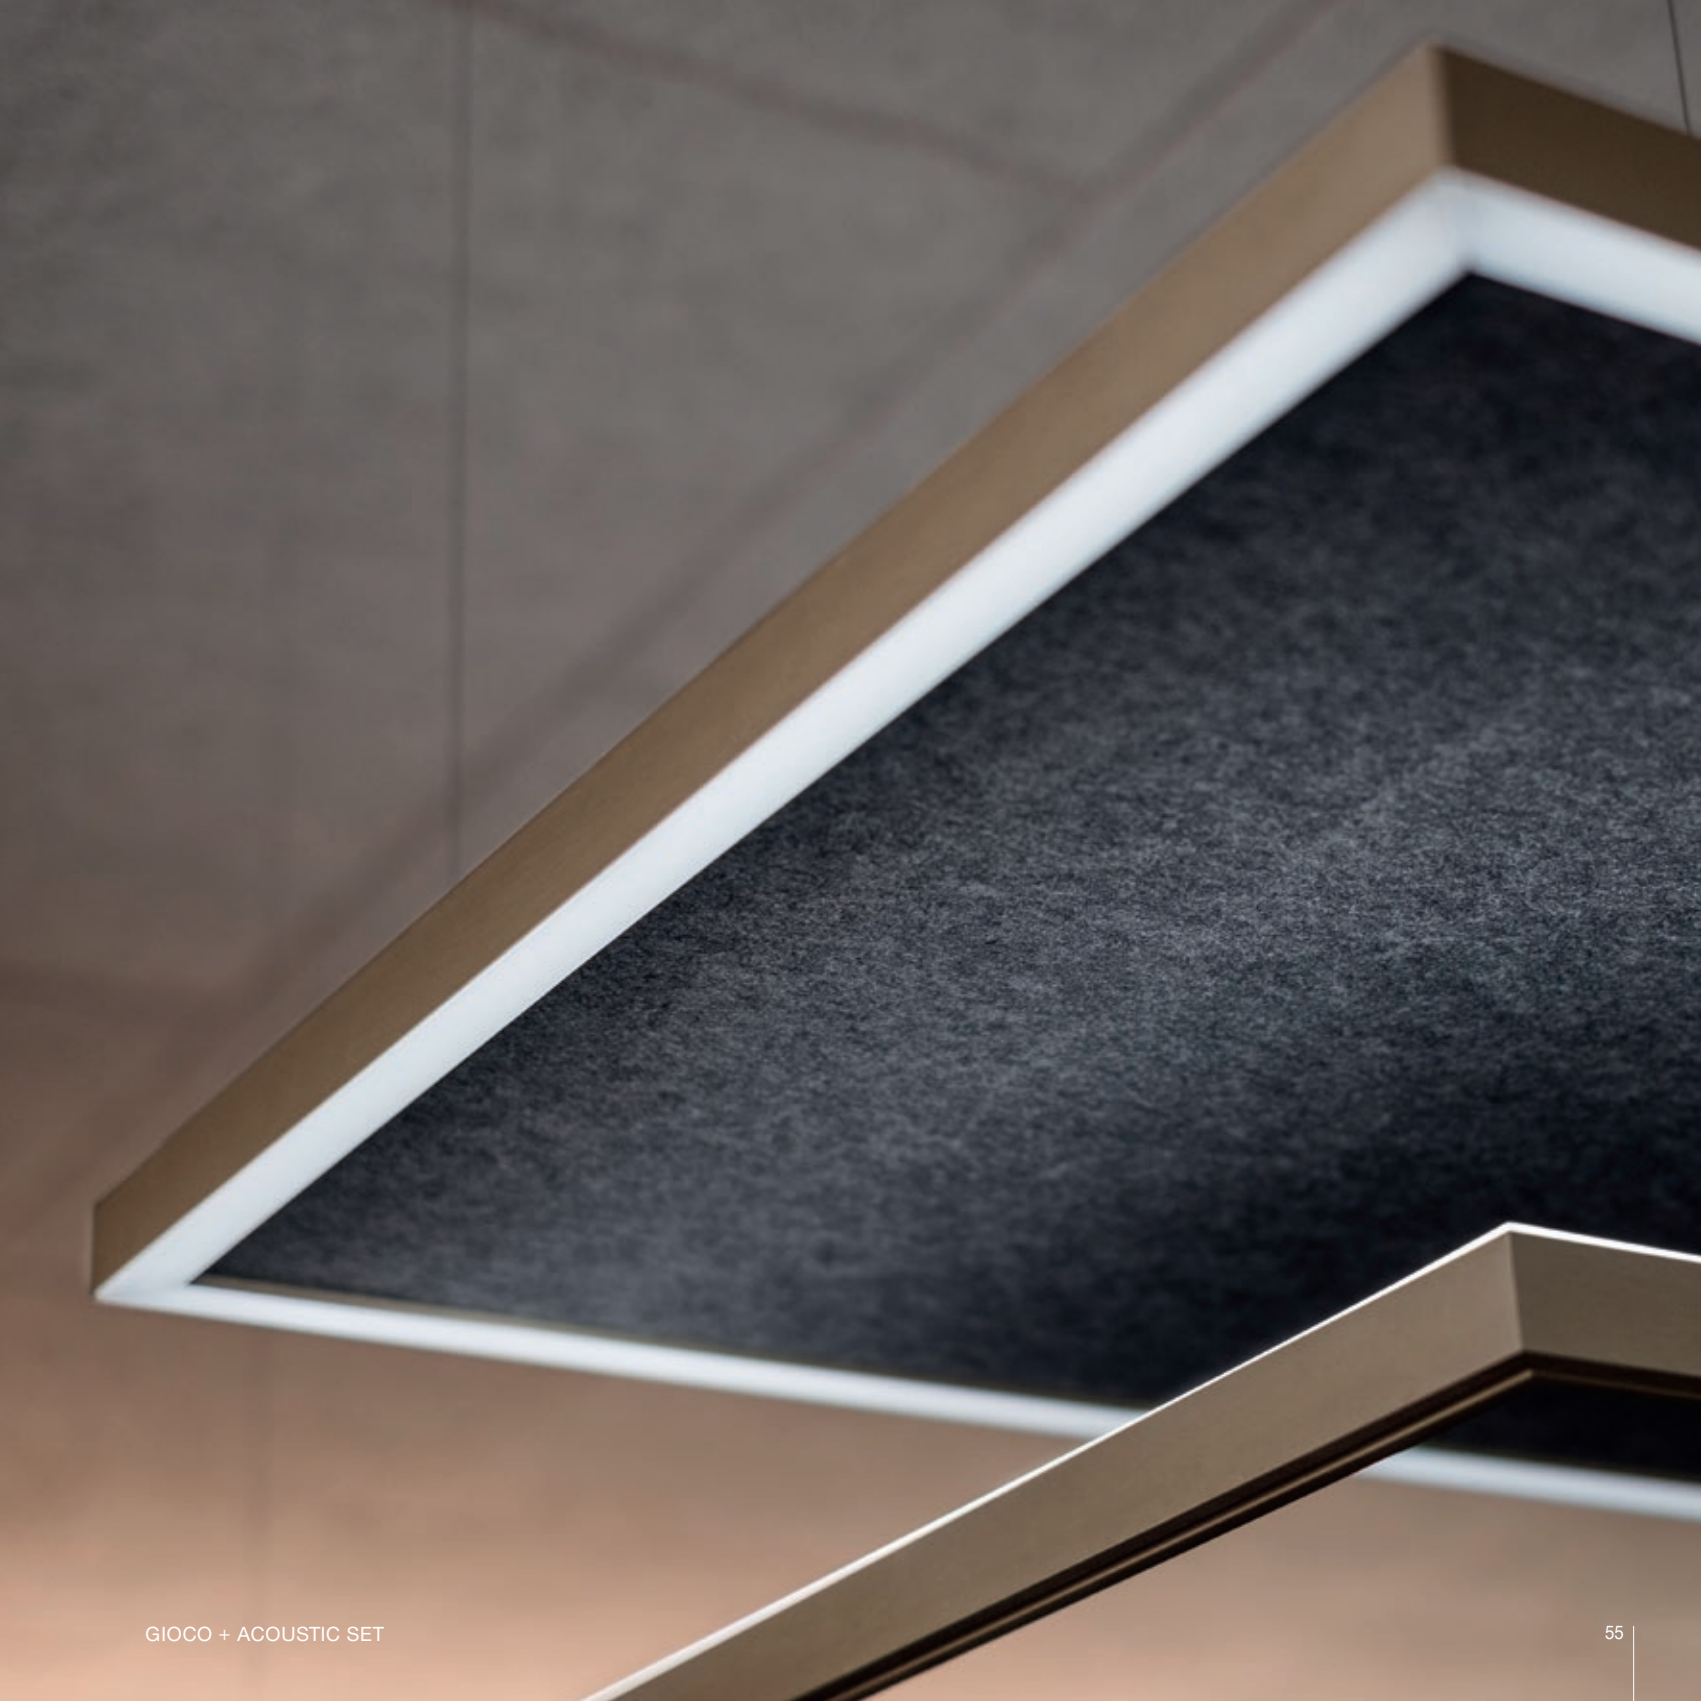



NYMPHENBURG

1747

LICHTKOMPETENZ
beyond the visible

SATTLER


LIGHT IN NEW DIMENSIONS

Inspiriert von der Geometrie natürlicher Blütenstrukturen schuf Joerg Krewinkel vom renommierten Büro LICHTKOMPETENZ in Zürich eine stilvolle Leuchte für verschiedenste Anwendungsbereiche. Aus edlem Porzellan der Porzellan Manufaktur Nymphenburg gefertigt erlaubt die SPILLA besonders kunstvolle Lichtspiele.

Die Porzellan Manufaktur Nymphenburg fertigt seit 270 Jahren in aufwändiger Handarbeit feinstes Porzellan. In nur einer Produktionsstätte weltweit, im nördlichen Schlossrondell Nymphenburg, in München, werden seit dem 18. Jahrhundert mit unveränderten Methoden Service, Figuren und Objekte aus Porzellan von höchster Qualität und Reinheit gefertigt.

Inspired by the geometry of natural flower structures Joerg Krewinkel of the renowned lighting design agency LICHTKOMPETENZ in Zurich has created a stylish luminaire for a variety of application fields. Manufactured with fine porcelain of the Porzellan Manufaktur Nymphenburg, SPILLA allows for particularly artful plays with light.

For more than 270 years Porzellan Manufaktur Nymphenburg has been handcrafting finest porcelain in meticulous manufacturing processes. At only one location in the world, in the circular building in the north of the palace Nymphenburg, Munich, porcelain services, figures and other objects of highest quality and purity are produced by hand with methods that remain unchanged since the 18th century.

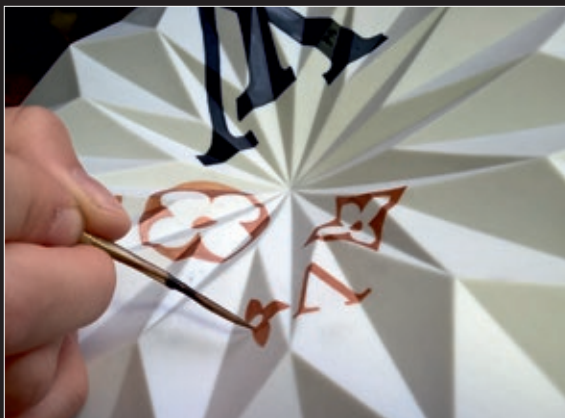


Individuallösungen sind nach Kundenvorlagen auf Anfrage möglich.
Individual solutions according to customer's specifications are possible on request.

SPILLA



Design: Joerg Krewinkel

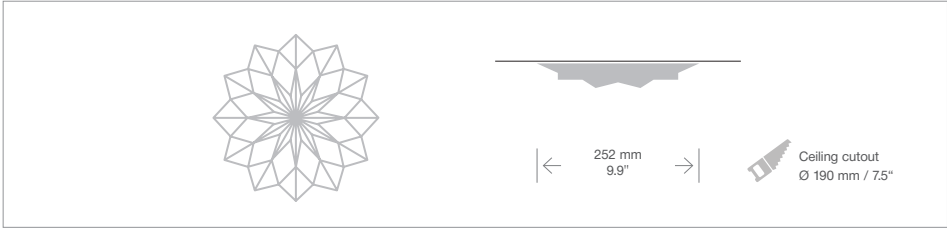

Inspired by the Geometry natürlicher Blütenstrukturen und aus edlem Porzellan der Porzellan Manufaktur Nymphenburg gefertigt erlaubt die von Joerg Krewinkel entworfene SPILLA besonders kunstvolle Lichtspiele. Inspired by the geometry of natural flower structures and made of fine porcelain from the Porcelain manufactory Nymphenburg, the SPILLA designed by Joerg Krewinkel allows artistic play of light.

Maße / size: Ø x H

LED Watt

Art. Nr. / item No.

QR-Code
Datenblatt / Spec Sheet

Ø 252 x H 33 mm / Ø 9.9 x H 1.3"

12

1570.12.05.56.00.40.98.00.00



STANDARD

 LED 36V | CRI > 90 | Colour temperature is influenced by porcelain

 Dimmung / dimmer 0-10 V, 1-10V

 Direkt abstrahlend / direct light output

 Gehäuse Porzellan, weiß bisquit / housing porcelain, white biscuit 56

 ohne Zuleitung / without power supply cable

 Montageversion / Mounting version 


OPTIONAL

Dimmung / dimmer DALI, CASAMBI

Sonderausführungen mit Teilglasierung und Schriftzügen möglich.
Customized versions with partial glazing and lettering are possible.



DOPPIO



Ø 1900 mm
Ø 2600 mm
Ø 3500 mm

Project: Motel One Olympiagate, München
Photo: Sattler





DOPPIO




Ø 1900 mm
Ø 2300 mm
Ø 3500 mm

Project: Golfclub Anlage Hetzenhof GbRmbH, Lorch
Architect: Gaus & Knödler, Photo: Friedemann Rieker





DOPPIO




Ø 2600 mm
direct/indirect RGB

Project: Kochschule Andrea Lange, Ludwigsburg
Architect: henger+heyn, architekten, Ludwigsburg
Photo: LipsiART digital photography, René Krause






DOPPIO



Design: SATTLER

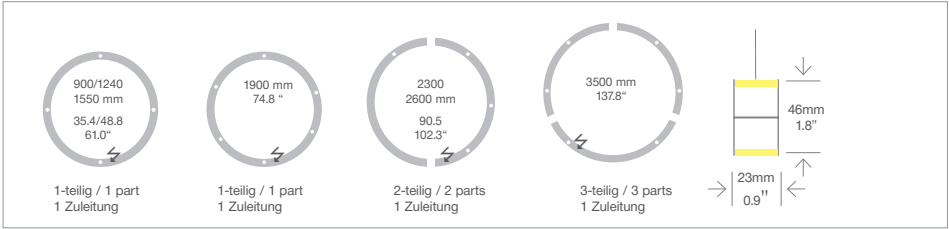

Ringförmiges Aluminiumprofil mit eingesetztem opalem Diffusor. Pendelleuchte inklusive Technikeinheit und 4 bzw. 6 Seilabhängungen in 3000 mm Länge.

Circular aluminium profile with integrated opal diffuser. Pendant luminaire inclusive power supply unit and 4 or 6 steel cable suspensions 3000 mm /118“.

Maße / size: Ø		LED Watt direct / indirect		Lumen direct / indirect		Art. Nr. / item No. direct		Art. Nr. / item No. direct / indirect	QR-Code Datenblatt / Spec Sheet
Ø	900 mm / 35.4“	54	22	3.177	1.266	779.30.01.00.12.Z70.A		779.30.02.30.12.Z70.A	
Ø	1240 mm / 48.8“	70	28	4.054	1.633	780.30.01.00.12.Z70.A		780.30.02.30.12.Z70.A	
Ø	1550 mm / 61.0“	89	36	5.132	2.124	781.30.01.00.12.Z70.A		781.30.02.30.12.Z70.A	
Ø	1900 mm / 74.8“	107	43	6.167	2.489	782.30.01.00.12.Z70.A		782.30.02.30.12.Z70.A	
Ø	2300 mm / 90.5“	139	56	7.961	3.242	783.30.01.00.12.Z70.A		783.30.02.30.12.Z70.A	
Ø	2600 mm / 102.3“	160	64	9.156	3.783	784.30.01.00.12.Z70.A		784.30.02.30.12.Z70.A	
Ø	3500 mm / 137.8“	192	77	10.973	4.480	785.30.01.00.12.Z70.A		785.30.02.30.12.Z70.A	

STANDARD

- LED 24V | CRI > 90 | warmweiß / warm-white 3000K
- ohne Dimmung / without dimmer
- Direkt abstrahlend / direct light output
- Direkt | indirekt abstrahlend / direct | indirect light output
- weiß pulverbeschichtet / white powder coated 12
- Zuleitung silber / power supply cable silver Z70
- Montageversion / Mounting version **A**

OPTIONAL

- 4000 K, 2700 K, 2200 K (extra warm-white - CRI >80)
- DOPPIO direct | indirect: RGB indirect
- Dimmung / dimmer DMX, 0/1-10V, DALI, CASAMBI, ENOCEAN

10

11

22

27

30

32

33

33

34

35

36

37

38

Z71

Z72

Z73

Z74

Z75

Z76

without /
current carrying
cable

B

E

F

R

S

T

K

only DOPPIO direct: **G** **H**



Project: Protestant Church | Westhofen
Architect: Jaberg Architekten
Product: DOPPIO direct / indirect with special finish gold glaze and pendant canopy

DOPPIO ELLIPSE




DOPPIO ELLIPSE direct/indirect 2200 mm
COVE LIGHTING | BE2

Project: La Biosthétique, Pforzheim
Architect: Asal + Traub Architekten
Planner: ELPRO Lichttechnik





DOPPIO ELLIPSE

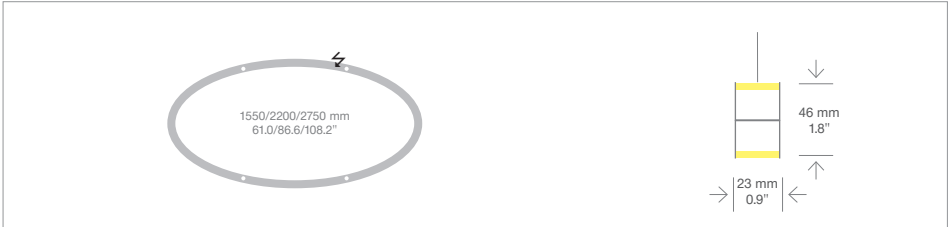

Design: SATTLER

Aluminiumprofil mit eingesetztem opalem Diffusor. Pendelleuchte inklusive Technischeinheit und 4 Seilabhängungen in 3000 mm Länge.
Aluminium profile with integrated opal diffuser. Pendant light including power supply unit and 4 steel cable suspensions 3000 mm / 118“.

Maße / size: L x B x H	LED Watt direct / indirect	Lumen direct / indirect	Art. Nr. / item No. direct	Art. Nr. / item No. direct / indirect	QR-Code Datenblatt / Spec Sheet
1550 x 775 x 46 mm / 61.0 x 30.5 x 1.8“	70 26	4.110 1.519	1091.30.01.00.12.Z70.A	1091.30.02.30.12.Z70.A	
2200 x 910 x 46 mm / 86.6 x 35.8 x 1.8“	89 37	5.241 2.136	1092.30.01.00.12.Z70.A	1092.30.02.30.12.Z70.A	
2750 x 1030 x 46 mm / 108.2 x 40.5 x 1.8“	115 50	6.812 2.935	1093.30.01.00.12.Z70.A	1093.30.02.30.12.Z70.A	

STANDARD

- LED 24V | CRI > 90 | warmweiß / warm-white 3000K
- ohne Dimmung / without dimmer
- Direkt abstrahlend / direct light output
- Direkt | indirekt abstrahlend / direct | indirect light output
- weiß pulverbeschichtet / white powder coated 12
- Zuleitung silber / power supply cable silver Z70
- Montageversion / Mounting version **A**


OPTIONAL

- 4000 K, 2700 K, 2200 K (extra warm-white - CRI >80)
DOPPIO ELLIPSE direct | indirect: RGB indirect
- Dimmung / dimmer DMX, 0/1-10V, DALI, CASAMBI, ENOCEAN
- 10 11 22 27 30 32 33 34 35 36 37 38
- Z71 Z72 Z73 Z74 Z75 Z76 without / current carrying cable
- B E F R S T K**
only DOPPIO ELLIPSE direct: **G H**



DOPPIO ELLIPSE direct/indirect
1550 | 2200 | 2750 mm

DOPPIO LINEA

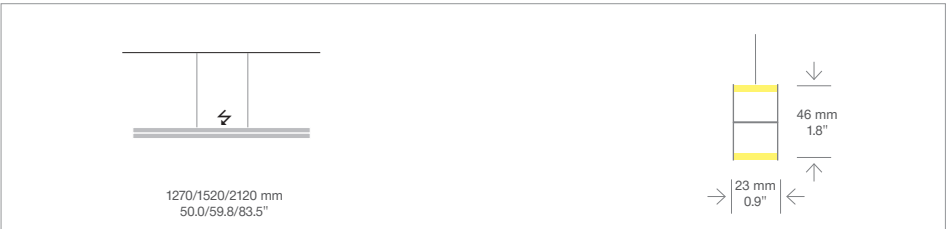

Design: SATTLER

Lineares Aluminiumprofil mit eingesetztem opalem Diffusor. Pendelleuchte inklusive 2 Seilabhängungen in 2000 mm Länge und Technischeinheit in Zwischendecke.

Linear aluminium profile with integrated opal diffuser. Pendant light including 2-point suspension 2000 mm / 78.7" with power supply cable and 1 external power supply unit in suspended ceiling.

Maße / size: L	LED Watt direct / indirect		Lumen direct / indirect		Art. Nr. / item No. direct		Art. Nr. / item No. direct / indirect	QR-Code Datenblatt / Spec Sheet
1270 mm / 50.0"	23	9	1.219	480	794.30.01.00.12.Z70.A		794.30.02.30.12.Z70.A	
1520 mm / 59.8"	28	11	1.489	587	795.30.01.00.12.Z70.A		795.30.02.30.12.Z70.A	
2120 mm / 83.5"	39	15	2.051	805	796.30.01.00.12.Z70.A		796.30.02.30.12.Z70.A	

STANDARD

- LED 24V | CRI > 90 | warmweiß / warm-white 3000K
- ohne Dimmung / without dimmer
- Direkt abstrahlend / direct light output
- Direkt | indirekt abstrahlend / direct | indirect light output
- weiß pulverbeschichtet / white powder coated 12
- Zuleitung silber / power supply cable silver Z70
- Montageversion / Mounting version **A**

OPTIONAL

- 4000 K, 2700 K, 2200 K (extra warm-white - CRI >80)
- DOPPIO LINEA direct also: 2700-6500 K tunable white
- DOPPIO LINEA direct | indirect: RGB indirect
- Dimmung / dimmer DMX, 0/1-10V, DALI, CASAMBI, ENOCEAN

10 11 22 27 30 32
33 34 35 36 37 38

Z71 Z72 Z73 Z74 Z75 Z76

without /
current carrying
cable



SLIM



Ø 900 | Ø1240 | Ø1550 | Ø1900 mm

Project: Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG
Academy Rengsdorf. Planner: Pro Office GmbH
Photo: GAULS-DIE-FOTOGRAFEN





Be the type of
person you
want to meet.

SLIM



Ø 1900 mm

Project: madness GmbH, Göppingen
Projektentwicklung u. Baubetreuung:
Rönsch Bau GmbH, Kirchheim





SLIM



3 x Ø1240 | 1 x Ø1550

Project: Changi Airport Corporate
Function Dining & Lounge
Design by REALYS
distributed by: Technolite






SLIM



Design: Sattler

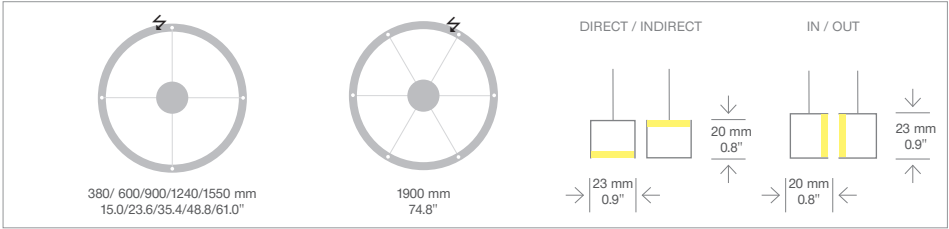

Ringförmiges Aluminiumprofil mit eingesetztem opalem Diffusor. Pendelleuchte inklusive Deckenbaldachin und 4 bzw. 6 stromführenden Seilabhängungen. Verschiedene Abstrahlrichtungen wählbar.

Aluminium profile with integrated opal diffuser. Pendant light including power supply unit and 4 or 6 current-carrying steel cable suspensions. Available in different light directions.

Maße / size: Ø		LED Watt		Lumen		Art. Nr. / item No.		QR-Code Datenblatt / Spec Sheet
		DIRECT	INDIRECT	DIRECT	INDIRECT	DIRECT	INDIRECT	
Ø 380 mm / 15.0"		22	22	1.269	1.269	709.30.01.00.12.000.F	703.30.01.00.12.000.F	
Ø 600 mm / 23.6"		32	32	2.192	2.192	710.30.01.00.12.000.F	704.30.01.00.12.000.F	
Ø 900 mm / 35.4"		54	54	3.196	3.196	711.30.01.00.12.000.F	705.30.01.00.12.000.F	
Ø 1240 mm / 48.8"		70	70	4.053	4.117	712.30.01.00.12.000.F	706.30.01.00.12.000.F	
Ø 1550 mm / 61.0"		89	89	5.208	5.213	713.30.01.00.12.000.F	707.30.01.00.12.000.F	
Ø 1900 mm / 74.8"		107	107	6.337	6.349	714.30.01.00.12.000.F	708.30.01.00.12.000.F	
		IN OUT		IN OUT		IN	OUT	
Ø 900 mm / 35.4"		51	51	2.935	2.935	717.30.01.00.12.000.F	723.30.01.00.12.000.F	
Ø 1240 mm / 48.8"		71	71	4.186	4.186	718.30.01.00.12.000.F	724.30.01.00.12.000.F	
Ø 1550 mm / 61.0"		88	88	5.243	5.243	719.30.01.00.12.000.F	725.30.01.00.12.000.F	
Ø 1900 mm / 74.8"		108	108	6.414	6.414	720.30.01.00.12.000.F	726.30.01.00.12.000.F	

STANDARD

LED 24V | CRI > 90 | warmweiß / warm-white 3000K

ohne Dimmung / without dimmer



Direkt | Indirekt | nach innen | nach außen abstrahlend
Direct | indirect | inwards | outwards light output

weiß pulverbeschichtet / white powder coated 12


ohne Zuleitung / without power supply cable

Montageversion / Mounting version **F**

OPTIONAL

4000 K, 2700 K, 2200 K (extra warm-white - CRI >80)
2700-6500 K tunable white, RGB

Dimmung / dimmer DMX, 0/1-10V, DALI, CASAMBI, ENOCEAN

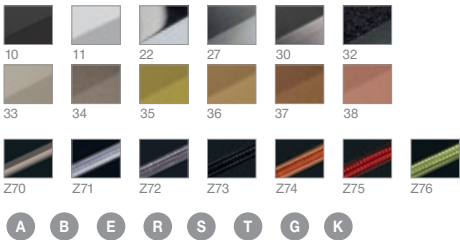



Project: Erdei Tamas | Budapest
Designer: INSIDEDSIGN KFT. CSILLA SALLÓI, SZILVIA SIMKÓ
Distributed by: Solinfo | Photo: GERGŐGOSZTOM
Slim Direct 1240, 1550 und 1900 in sand silver

SLIM OPTIONS



2 er Set LED Spot (Nur SLIM Indirect)
Set of 2 LED spotlights (Only SLIM Indirect)



SLIM mit Decken-Direktbefestigung
SLIM mounted directly on the ceiling



SLIM mit RGB Farbsteuerung
SLIM with RGB color control





SLIM ELLIPSE



SLIM ELLIPSE
1550 x 775 mm

Project: Kochschule Andrea Lange, Ludwigsburg
Architect: henger+heyn, architekten, Ludwigsburg
Photo: LipsiART digital photography, René Krause






SLIM ELLIPSE



Design: SATTLER

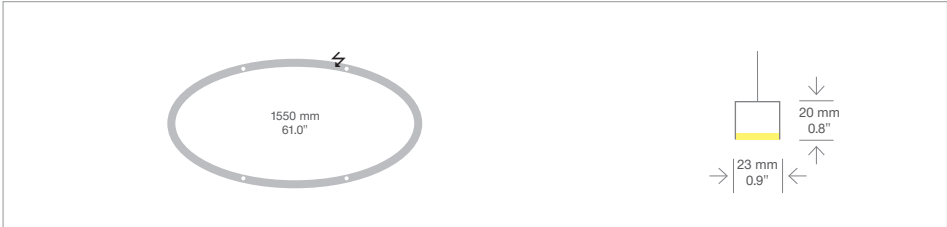

Elliptisches Aluminiumprofil mit eingesetztem opalem Diffusor. Pendelleuchte inklusive Deckenbaldachin und 4 stromführenden Seilabhängungen in 3000 mm Länge.

Elliptical aluminium profile with integrated opal diffuser. Pendant light including canopy and 4 current-carrying steel cable suspensions 3000 mm / 118“.

Maße / size: L x B x H

LED Watt

Lumen

Art. Nr. / item No.

QR-Code
Datenblatt / Spec Sheet

1550 x 775 x 20 mm / 61.0 x 30.5 x 0.8“

70

4.107

738.30.01.00.12.000.F



STANDARD



LED 24V | CRI > 90 | warmweiß / warm-white 3000K



ohne Dimmung / without dimmer



Direkt abstrahlend / direct light output



weiß pulverbeschichtet / white powder coated 12



ohne Zuleitung / without power supply cable




Montageversion / Mounting version **F**

OPTIONAL

4000 K, 2700 K, 2200 K (extra warm-white - CRI >80), RGB

Dimmung / dimmer DMX, 0/1-10V, DALI, CASAMBI, ENOCEAN






Project: Private Residence @ Emirates Hills
Photo: Ella Bessette
Architect: BE:CONSULTANTS
distributed by: CV Lighting

SLIM DELTA



Design: SATTLER

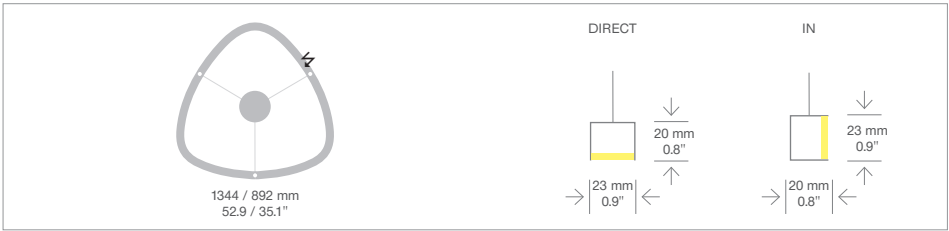

Aluminiumprofil mit eingesetztem opalem Diffusor. Pendelleuchte inklusive Deckenbaldachin und 3 stromführenden Seilabhängungen in 3000 mm Länge.

Aluminium profile with integrated opal diffuser. Pendant light including canopy and 3 current-carrying steel cable suspensions 3000 mm / 118 inches.


Maße / size: L x B x H	LED Watt	Lumen	Art. Nr. / item No.		QR-Code Datenblatt / Spec Sheet
	DIRECT IN	DIRECT IN	DIRECT	IN	
1344 x 1313 x 20/23 mm / 52.9 x 51.7 x 0.8/0.9"	75	4.390	1575.30.01.00.12.000.F	1576.30.01.00.12.000.F	
892 x 873 x 20/23 mm / 35.1 x 34.4 x 0.8/0.9"	50	2.574	1577.30.01.00.12.000.F	1578.30.01.00.12.000.F	

STANDARD

-  LED 24V | CRI > 90 | warmweiß / warm-white 3000K
-  ohne Dimmung / without dimmer
-  Direkt abstrahlend / direct light output
-  nach innen abstrahlend / light output inwards
-  weiß pulverbeschichtet / white powder coated 12
-  ohne Zuleitung / without power supply cable
-  Montageversion / Mounting version **F**

OPTIONAL


- 4000 K, 2700 K, 2200 K (extra warm-white - CRI >80)
2700-6500 K tunable white, RGB
- Dimmung / dimmer DMX, 0/1-10V, DALI, CASAMBI, ENOCEAN

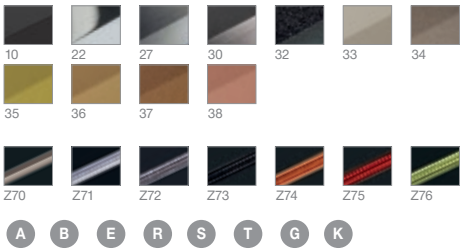



SLIM DELTA 1344 x 1313
Project: Wilkhahn Showroom,
Singapore
distributed by Technolite

GIRATA



GIRATA
Ø 1550 mm

Project: RT+Q architects, Singapore
Distributed by: Technolite





GIRATA



Design: Markus Bischof



Ringförmiges Aluminiumprofil, um 45° nach innen gebogen, mit eingesetztem opalem Diffusor. Pendelleuchte inklusive Deckenbaldachin und 4 stromführenden Seilabhängungen in 3000 mm Länge.

Circular aluminium profile, bent inwards 45°, with opal diffuser. Pendant light including canopy and 4 current-carrying steel cable suspensions 3000 mm / 118".

Maße / size: Ø	LED Watt	Lumen	Art. Nr. / item No.	QR-Code Datenblatt / Spec Sheet
Ø 600 mm / 23.6"	32	1.893	895.30.01.00.12.000.F	
Ø 900 mm / 35.4"	54	3.179	896.30.01.00.12.000.F	
Ø 1240 mm / 48.8"	70	4.109	897.30.01.00.12.000.F	
Ø 1550 mm / 61.0"	89	5.186	898.30.01.00.12.000.F	

STANDARD

 LED 24V | CRI > 90 | warmweiß / warm-white 3000K

 ohne Dimmung / without dimmer

 Direkt abstrahlend / direct light output

 weiß pulverbeschichtet / white powder coated 12


 ohne Zuleitung / without power supply cable

 Montageversion / Mounting version **F**

OPTIONAL

4000 K, 2700 K, 2200 K (extra warm-white - CRI >80)

Dimmung / dimmer DMX, 0/1-10V, DALI, CASAMBI, ENOCEAN



A **B** **E** **R** **S** **T** **K**



Project: One Mabledon Place, London
Architect: Steffian Bradley Architects
Photo: GB PHOTOGRAPHY
Distributed by: Atrium Ltd.

GIRATA VERTICAL



Design: Markus Bischof

Ringförmiges Aluminiumprofil, um 45° nach innen gebogen, mit eingesetztem opalem Diffusor. Pendelleuchte mit 2 Seilabhängungen in 3000 mm Länge und Technischeinheit zur Platzierung in der Zwischendecke.

Circular aluminium profile, bent inwards 45°, with opal diffuser. Pendant luminaire with 2 suspension cables in 3000 mm length and a technical unit for a suspended ceiling.

Maße / size: Ø	LED Watt	Lumen	Art. Nr. / item No.	QR-Code Datenblatt / Spec Sheet
Ø 600 mm / 23.6"	32	1.894	901.30.01.00.12.Z70.A	
Ø 900 mm / 35.4"	54	3.178	902.30.01.00.12.Z70.A	
Ø 1240 mm / 48.8"	70	4.104	903.30.01.00.12.Z70.A	
Ø 1550 mm / 61.0"	89	5.190	904.30.01.00.12.Z70.A	

STANDARD

 LED 24V | CRI > 90 | warmweiß / warm-white 3000K

 ohne Dimmung / without dimmer

 nach innen abstrahlend / light output inwards

 weiß pulverbeschichtet / white powder coated 12


 ohne Zuleitung / without power supply cable

 Montageversion / Mounting version **A**

OPTIONAL

4000 K, 2700 K, 2200 K (extra warm-white - CRI >80)

Dimmung / dimmer DMX, 0/1-10V, DALI, CASAMBI, ENOCEAN




E **F** **R**



Girata vertical 600 mm, Finish: Copper,
Power Cable: Orange, textile covered
Project: Westfield Mall Topanga Canyon
Designer: Westfield
Photo: Steve Lerum
Distributed by: Inter-Lux

CIRCOLO MINI



Ø 1550 mm
LED Spot im Baldachin
LED spot in canopy






CIRCOLO MINI



Design: SATTLER patented

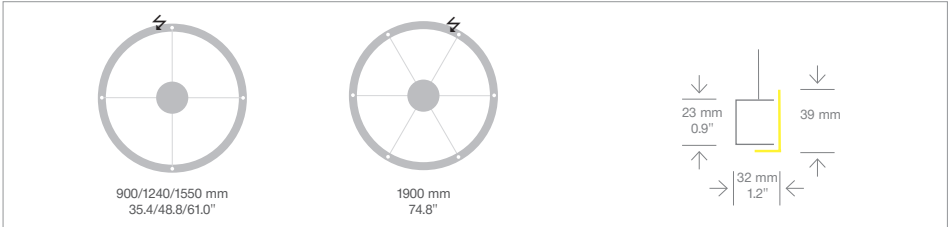

Ringförmiges Aluminiumprofil mit innenliegendem opalem Diffusor (L-förmig). Pendelleuchte inklusive Deckenbaldachin und 4 bzw. 6 stromführenden Seilabhängungen in 3000 mm Länge.

Circular aluminium profile, opal diffuser (L-shaped) on the inside. Pendant light including canopy and 4 or 6 current-carrying steel cable suspensions 3000 mm / 118".

Maße / size: Ø	LED Watt	Lumen	Art. Nr. / item No.	QR-Code Datenblatt / Spec Sheet
Ø 900 mm / 35.4"	51	2.384	742.30.01.00.12.000.F	
Ø 1240 mm / 48.8"	71	3.243	743.30.01.00.12.000.F	
Ø 1550 mm / 61.0"	88	4.135	744.30.01.00.12.000.F	
Ø 1900 mm / 74.8"	108	4.998	745.30.01.00.12.000.F	

STANDARD

 LED 24V | CRI > 90 | warmweiß / warm-white 3000K

 ohne Dimmung / without dimmer

 nach innen abstrahlend / light output inwards

 weiß pulverbeschichtet / white powder coated 12


 ohne Zuleitung / without power supply cable

 Montageversion / Mounting version **F**


OPTIONAL

4000 K, 2700 K, 2200 K (extra warm-white - CRI >80)
2700-6500 K tunable white, RGB

Dimmung / dimmer DMX, 0/1-10V, DALI, CASAMBI, ENOCEAN



A B E R S T G K



Ø 1900 mm

Project: OTC Office, Budapest
Photo: Burg & Schuh
Palladium Photodesign

OCULI



Design: SATTLER

Ringförmiges Aluminiumprofil mit eingesetztem opalem Diffusor, nach innen abstrahlend. Mit aufgesetzter Stromschiene zur flexiblen Positionierung von max. 4 Spots. Pendelleuchte inklusive Deckenbaldachin, Zuleitung und 4 Seilabhängungen in 3000 mm Länge.

Circular aluminium profile, opal diffuser, inwardly radian. With a live track on the top for flexible positioning of max. 4 spots. Pendant light including canopy, power supply cable and 4 steel cable suspensions 3000 mm / 118".

Maße / size: Ø	LED Watt	Lumen	Art. Nr. / item No.	QR-Code Datenblatt / Spec Sheet
----------------	----------	-------	---------------------	------------------------------------

Ø 1550 mm / 61.0"	88	5.248	955.30.01.00.12.Z70.E
Ø 1900 mm / 74.8"	108	6.454	956.30.01.00.12.Z70.E




STANDARD

-  LED 24V | CRI > 90 | warmweiß / warm-white 3000K
-  ohne Dimmung / without dimmer
-  nach innen abstrahlend / light output inwards
-  weiß pulverbeschichtet / white powder coated 12
-  Stromschiene / live track Alu matt
-  Zuleitung silber / power supply cable silver Z70
-  Montageversion / Mounting version **E**

OPTIONAL

- 4000 K, 2700 K, 2200 K (extra warm-white - CRI >80)
- Dimmung / dimmer DMX, 0/1-10V, DALI, CASAMBI, ENOCEAN





OCULI Ø 1550 mm in white, 4 spots in aluminum polished

SLIM TABLE






SATTLER

SLIM TABLE



Design: Markus Bischof

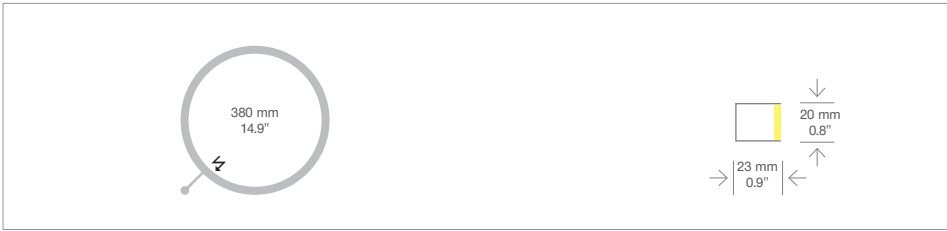

Aluminiumprofil mit opalem Diffusor auf der Innenseite. Tischleuchte mit Touchdimmer, inklusive Anschlusskabel in 1900 mm Länge und Steckernetzteil.

Aluminium profile with opal diffuser on the inside. Table lamp with touchdimmer, including 1900 mm / 74" connecting cable with power adapter.

Maße / size: Ø	LED Watt	Lumen	Art. Nr. / item No.	QR-Code Datenblatt / Spec Sheet
----------------	----------	-------	---------------------	------------------------------------

Ø 380 mm / 14.9"	14	897	737.30.21.00.12.Z90.L
------------------	----	-----	-----------------------



STANDARD

 LED 24V | CRI > 90 | warmweiß / warm-white 3000K

 Touchdimmung / touch dimmer



 nach innen abstrahlend / light output inwards

 weiß pulverbeschichtet / white powder coated 12

 PVC Kabel schwarz / PVC cable black Z90

OPTIONAL

4000 K, 2700 K, 2200 K (extra warm-white - CRI >80)






TRIS



Design: Jürgen Beckert

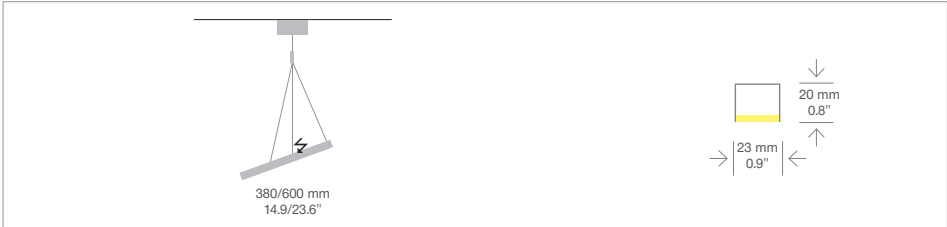

Ringförmiges Aluminiumprofil mit eingesetztem opalem Diffusor, direkt abstrahlend, mit flexibel einstellbarem Neigungswinkel der Leuchte. Pendelleuchte inklusive Deckenbaldachin (Ø 133mm) und 3 stromführenden Seilabhängungen in 2000 mm Länge.

Circular aluminium profile with integrated opal diffuser, direct light distribution, with flexible inclination angle. Pendant light including canopy (Ø 133mm / 5.2") and 3 current-carrying steel cable suspensions 2000 mm / 78.7".

Maße / size: Ø		LED Watt	Lumen	Art. Nr. / item No.	QR-Code Datenblatt / Spec Sheet
----------------	--	----------	-------	---------------------	------------------------------------

Ø	380 mm / 14.9"	22	1.269	582.30.01.00.12.000.F	
Ø	600 mm / 23.6"	32	2.192	583.30.01.00.12.000.F	

STANDARD

 LED 24V | CRI > 90 | warmweiß / warm-white 3000K

 ohne Dimmung / without dimmer

 Direkt abstrahlend / direct light output

 weiß pulverbeschichtet / white powder coated 12


 ohne Zuleitung / without power supply cable

 Montageversion / Mounting version 

OPTIONAL

4000 K, 2700 K, 2200 K (extra warm-white - CRI >80), RGB

Dimmung / dimmer 0/1-10V, DALI, CASAMBI






INSOSPESO CEILING



Design: Jürgen Beckert

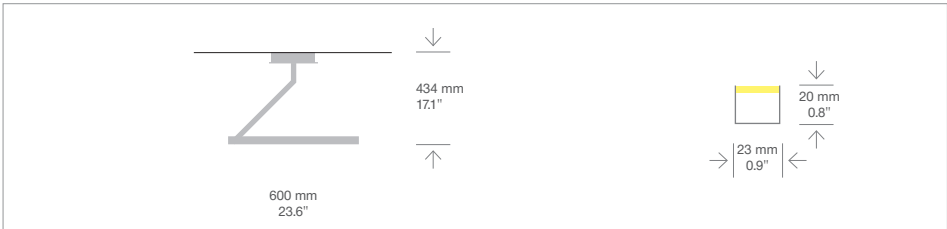

Ringförmiges Aluminiumprofil mit eingesetztem opalem Diffusor, indirekt abstrahlend. Deckenleuchte inklusive Deckenbaldachin (Ø 230mm).

Circular aluminium profile with integrated opal diffuser, indirect light distribution. Ceiling light including canopy (Ø 230mm / 9.1").

Maße / size: Ø	LED Watt	Lumen	Art. Nr. / item No.	QR-Code Datenblatt / Spec Sheet
----------------	----------	-------	---------------------	------------------------------------

Ø 600 mm / 23.6"	32	1.930	593.30.01.00.12.000.P
------------------	----	-------	------------------------------



STANDARD

 LED 24V | CRI > 90 | warmweiß / warm-white 3000K

 ohne Dimmung / without dimmer

 Indirekt abstrahlend / indirect light output


 weiß pulverbeschichtet / white powder coated 12

 Montageversion / Mounting version 

OPTIONAL

4000 K, 2700 K, 2200 K (extra warm-white - CRI >80)

Dimmung / dimmer DMX, 0/1-10V, DALI, CASAMBI, ENOCEAN





INSOSPESO FLOOR



Design: Jürgen Beckert

Ringförmiges Aluminiumprofil mit eingesetztem opalem Diffusor (satiniert), direkt abstrahlend. Glasfuß (ESG) mit 400 mm Durchmesser und satinierte Kante. Stehleuchte inklusive 4000 mm Zuleitung mit Netzteil, Netzteilgehäuse mit integriertem Schalter und Kabelaufwicklung in Gehäusefarbe.

Circular aluminium profile with integrated opal diffuser (satinised), direct light distribution. Round lamp stand made of glass with satinised side. Floor lamp, power supply 4000mm / 157" including transformer and cable winding (housing color) in power switch.

Maße / size: Ø x H	LED Watt	Lumen	Art. Nr. / item No.	QR-Code Datenblatt / Spec Sheet
Ø 700 mm / 27.5", H 1900 mm / 74.8" 43		2.509	597.30.21.00.12.Z91.N	

STANDARD

- LED 24V | CRI > 90 | warmweiß / warm-white 3000K
- Touchdimmung / touch dimmer
- Direkt abstrahlend / direct light output


weiß pulverbeschichtet / white powder coated 12

PVC Kabel transparent / PVC cable transparent Z91

Montageversion / Mounting version **N**

OPTIONAL

4000 K, 2700 K, 2200 K (extra warm-white - CRI >80)






SLIM WALL



Design: SATTLER

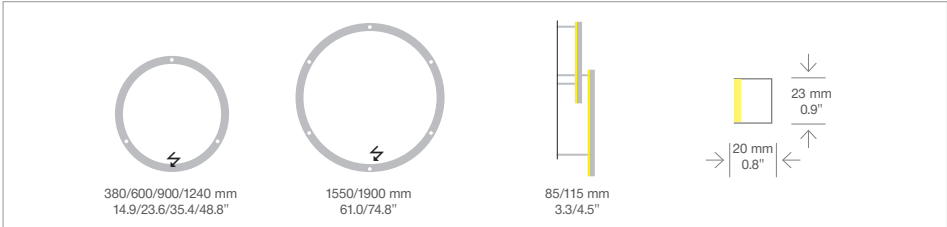

Aluminiumprofil mit eingesetztem opalem Diffusor, indirekt strahlend. Wandleuchte inklusive Wandhalter 85 mm, eingebaute Anschlussbuchse, Steckernetzteil und 1500 mm Anschlussleitung inklusive Anschlussstecker.

Aluminium profile with integrated opal diffuser, indirect light distribution. Wall light, inclusive wall bracket 85mm / 3.3" and built-in socket, 1500mm / 59.0" cable and wall plug transformer including connection plug.

Maße / size: Ø	LED Watt	Lumen	Art. Nr. / item No.	QR-Code Datenblatt / Spec Sheet
Ø 380 mm / 14.9"	9	505	727.30.01.00.12.Z80.W	
Ø 600 mm / 23.6"	13	875	728.30.01.00.12.Z80.W	
Ø 900 mm / 35.4"	22	1.276	729.30.01.00.12.Z80.W	
Ø 1240 mm / 48.8"	28	1.620	730.30.01.00.12.Z80.W	
Ø 1550 mm / 61.0"	37	2.109	731.30.01.00.12.Z80.W	
Ø 1900 mm / 74.8"	43	2.537	732.30.01.00.12.Z80.W	

STANDARD

LED 24V | CRI > 90 | warmweiß / warm-white 3000K

ohne Dimmung / without dimmer

Indirekt abstrahlend / indirect light output

weiß pulverbeschichtet / white powder coated 12

Standard **W**: Z80 schwarz matt / black matt


L: Z90 PVC Kabel schwarz / PVC cable black

Montageversion / Mounting version **W** **K**

OPTIONAL

4000 K, 2700 K, 2200 K (extra warm-white - CRI >80)

Dimmung / dimmer DMX, 0/1-10V, DALI, CASAMBI, ENOCEAN




J **L**



Slim Wall Ø 600 , Ø 900 , Ø 1240 mm

Project: Wohnhaus Karlsruhe


Planner: Licht- Center Speyer. Photo: Sattler

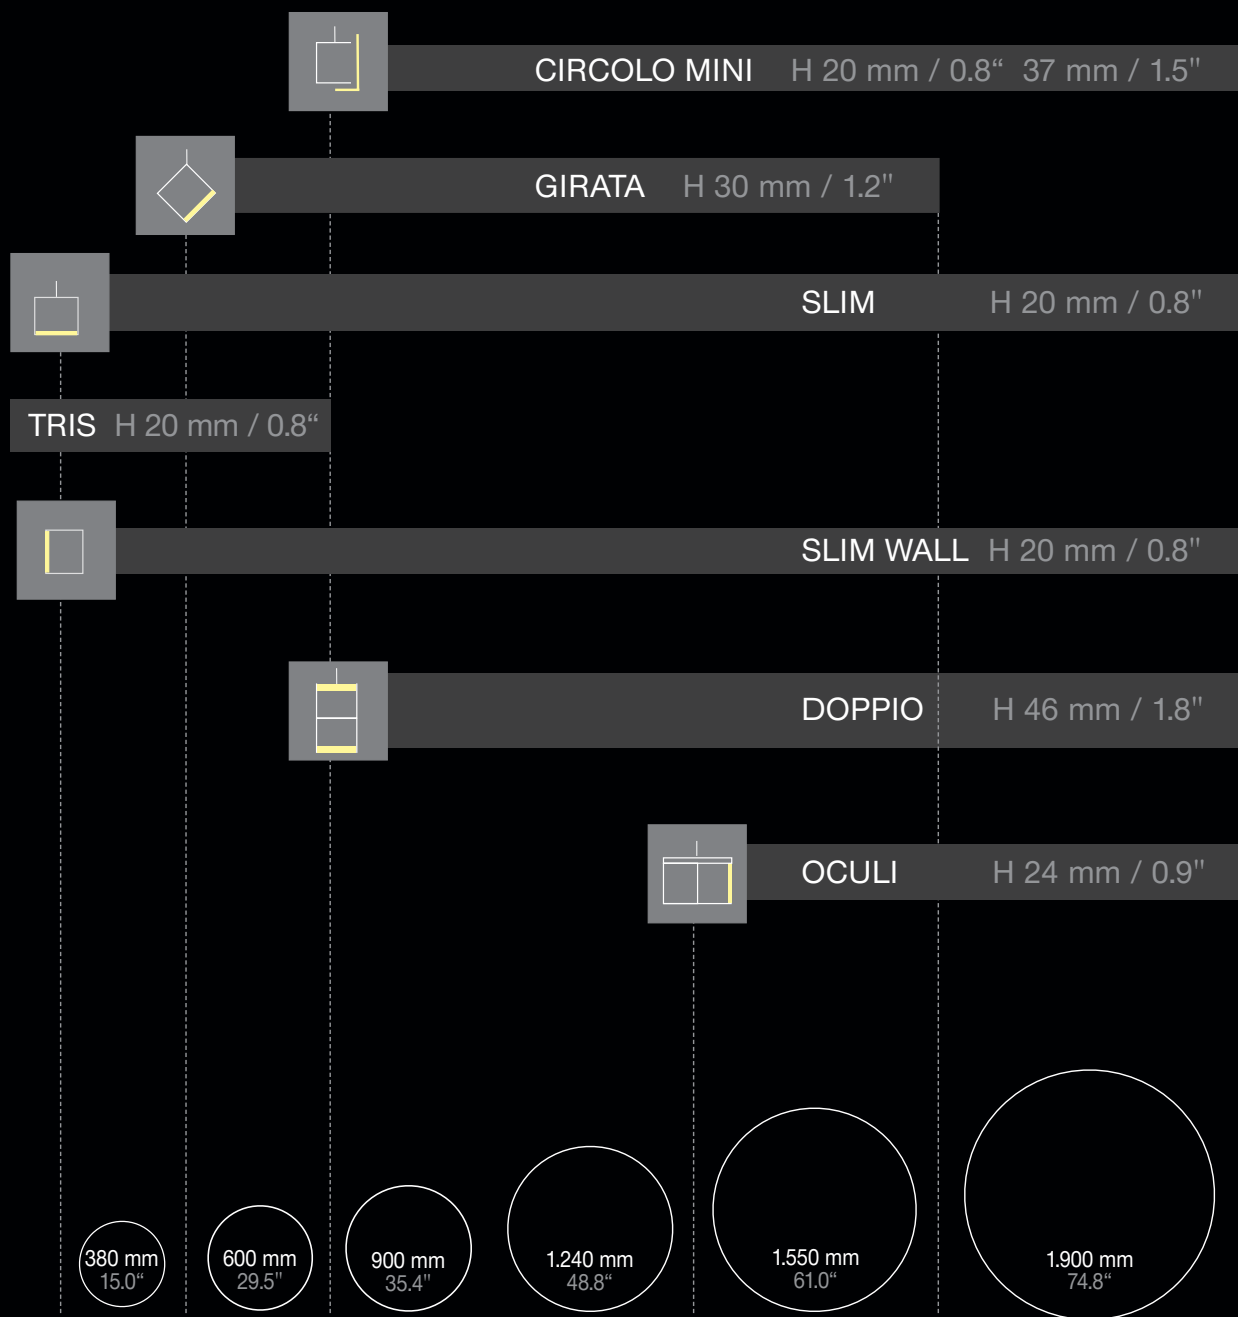

PROFILÜBERSICHT | PROFILE OVERVIEW



TOCCATA




Ø 1900 mm

Project: The Third Space, CBA Darling
Square, Sydney
Architect: EGO Group Architects
distributed by: Koda Lighting





TOCCATA



Ø 1900 mm

Project: architect@work, Rotterdam






TOCCATA



Design: Markus Bischof

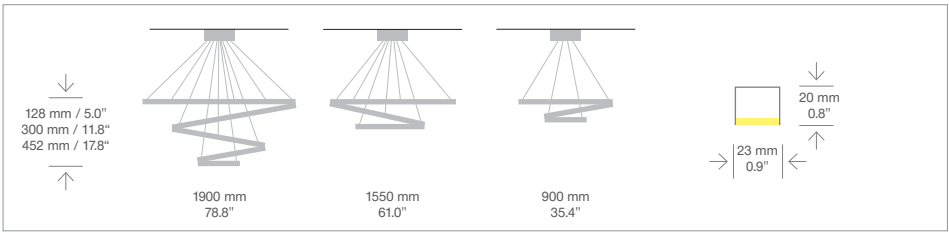

Ein moderner Kronleuchter, bestehend aus 3 / 5 Aluminium-Ringleuchten mit eingesetztem opalem Diffusor, direkt strahlend. Pendelleuchte (Ø 900/1500 mm) inklusive Deckenbaldachin (Ø 230 mm) und 4-/6 stromführenden Seilabhängungen in 5000 mm Länge oder Pendelleuchte (Ø 1900 mm) inklusive Technischeinheit, 14 Seilabhängungen und 3 Zuleitungen.

A modern chandelier, existing of 3 or 5 connected circular aluminium profiles with integrated opal diffuser and direct light distribution. As pendant light and max. Ø 900 mm/ 35.4" or Ø 1550 mm/ 61.0", including canopy (Ø 230 mm / 9.5") and 4/ 6 current -carrying steel cable suspensions (5000 mm/ 196.8" length) or as pendant light with max. Ø 1900/ 78.8" including 14 steel cable suspensions and 3 power supply cables.

Maße / size: Ø	LED Watt	Lumen	Art. Nr. / item No.	QR-Code Datenblatt / Spec Sheet
Ø 900 mm / 35.4" Ø 900-700-380 mm / 35.4-27.6-15.0"	83	4.840	777.30.01.00.12.000.F	
Ø 1550 mm / 61.0" Ø 1550-1240-700 mm / 61.0-48.8-27.6"	143	8.291	771.30.01.00.12.000.J	
Ø 1900 mm / 74.8" Ø 1900-1550-1240-900-600 mm / 74.8-61.0-48.8-35.4-23.6"	248	14.580	773.30.01.00.12.000.I	

STANDARD


-  LED 24V | CRI > 90 | warmweiß / warm-white 3000K
-  ohne Dimmung / without dimmer
-  Direkt abstrahlend / direct light output
-  weiß pulverbeschichtet / white powder coated 12

-  ohne Zuleitung / without power supply cable
-  Z70, Ø 1900 mm, Art. Nr. 773.

Montageversion / Mounting version **F** **I** **J**

OPTIONAL


- 4000 K, 2700 K, 2200 K (extra warm-white - CRI >80)
- Dimmung / dimmer DMX, 0/1-10V, DALI, CASAMBI, ENOCEAN



A **E**




INSIEME



Ø 1900 mm

Project: madness GmbH, Göppingen
Projektentwicklung u. Baubetreuung:
Rönsch Bau GmbH, Kirchheim

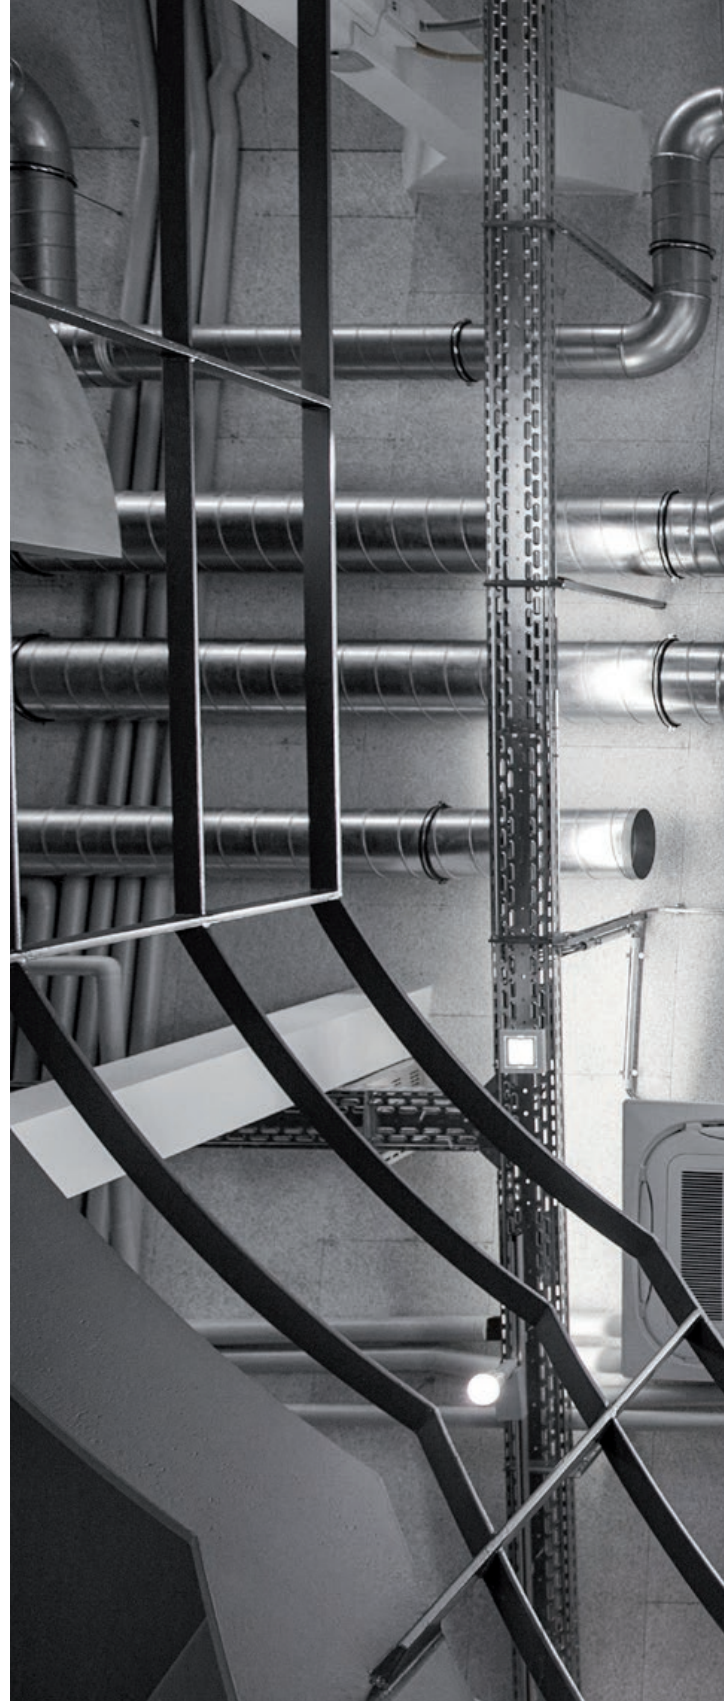




INSIEME



Design: Markus Bischof

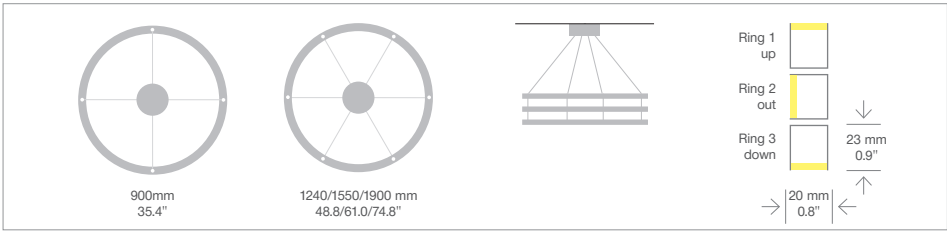

Pendelleuchte bestehend aus 3 gleichgroßen ringförmigen Aluminiumprofilen mit eingesetztem opalem Diffusor. Pendelleuchte (Ø 900 mm) inklusive Deckenbaldachin mit Technikeinheit und 4 stromführenden Seilabhängungen in 5000mm Länge oder Pendelleuchte (Ø 1240-1900 mm) inklusive 4- /6 stromführenden Seilabhängungen, Deckenbaldachin und externer Technik in Zwischendecke.

Pendant light with 3 same-sized circular aluminium profiles and integrated opal diffuser. Pendant light (Ø 900 mm / 35.4") including 4 current-carrying steel cable suspensions with 5000 mm / 196.8" length and canopy with integrated power supply or pendant light (Ø 1240-1900 mm / 48.8-74.8") including 4- /6 current-carrying steel cable suspensions, canopy and external power supply unit in suspended ceiling.

Maße / size: Ø	LED Watt	Lumen	Art. Nr. / item No.	QR-Code Datenblatt / Spec Sheet
Ø 900 mm / 35.4"	159	9.329	764.30.01.00.12.000.F	
Ø 1240 mm / 48.8"	211	12.356	765.30.01.00.12.000.J	
Ø 1550 mm / 61.0"	266	15.664	766.30.01.00.12.000.J	
Ø 1900 mm / 74.8"	226	13.370	767.30.01.00.12.000.J	

STANDARD

 LED 24V | CRI > 90 | warmweiß / warm-white 3000K

 ohne Dimmung / without dimmer

 Direkt | out | indirekt abstrahlend /
direct | out | indirect light output

 weiß pulverbeschichtet / white powder coated 12

 ohne Zuleitung / without power supply cable

 Montageversion / Mounting version **F** **J**

OPTIONAL

4000 K, 2700 K, 2200 K (extra warm-white - CRI >80)

Dimmung / dimmer DMX, 0/1-10V, DALI, CASAMBI, ENOCEAN






Project: Prinzing GmbH, Frankfurt
3 Insieme Ø 1240 / Ø 1550 / Ø 1900 mm, suspended from one customized canopy

FIO



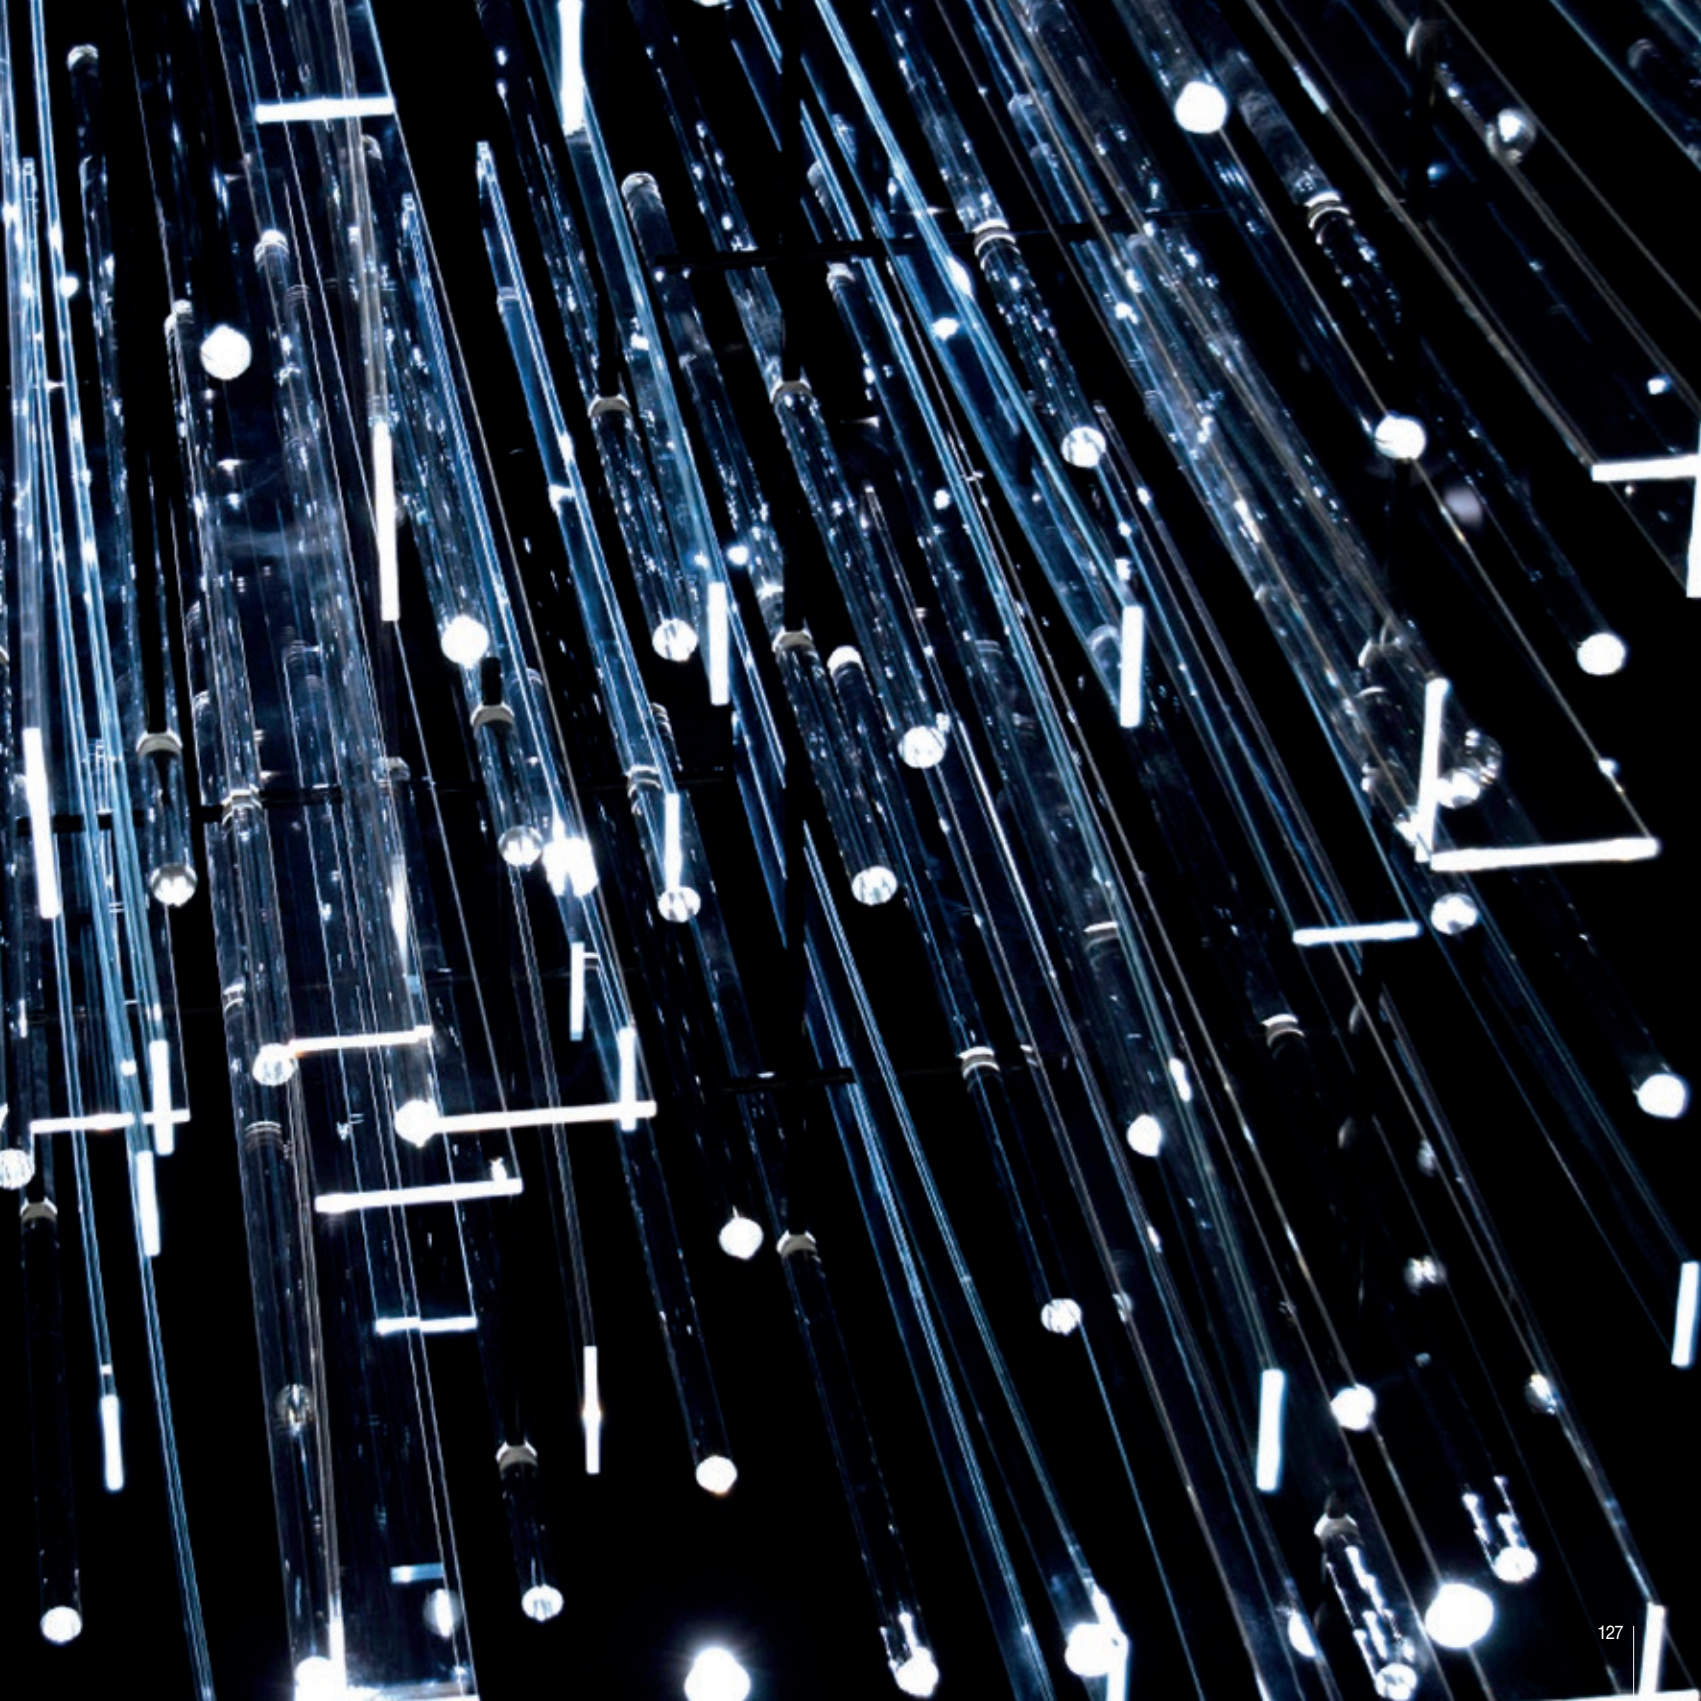

FIO



Design: SATTLER

Massiver Acrylglasstab mit Metallfassung. Pendelleuchte inklusive Deckenbaldachin (rund) und Seilabhngung mit 2000 mm Lnge. Wahlweise 3-er Kombination mit Langbaldachin oder 10-er Kombination mit Deckenkassette und integriertem Spot.

Solid acrylic rod with metal frame. Pendant light including canopy (round) and steel cable suspensions with 2000 mm / 78.8" length. Combination of 3 pendant lights including a linear canopy or combination of 10 pendant lights with ceiling panel and integrated spot.


Maße / size: Ø x L	LED Watt	Lumen	Art. Nr. / item No.	QR-Code Datenblatt / Spec Sheet	
FIO single					
Ø 40 x L 500 mm / Ø 1.6 x L 19.6"	6	692	965.30.11.00.12.Z80.F		
Ø 40 x L 750 mm / Ø 1.6 x L 29.5"	6	692	968.30.11.00.12.Z80.F		
FIO set of 3					
3x Ø 40, L 500 mm / Ø 1.6 x L 19.6"	18	2.076	966.30.11.00.12.Z80.F		
3x Ø 40 750 mm / Ø 1.6 x L 29.5"	18	2.076	967.30.11.00.12.Z80.F		
FIO set of 10 (5 of each length)					
Ø 40 x L 5x 500 mm / Ø 1.6 x L 19.6"	60	6.920	969.30.01.00.12.Z80.0F		
Ø 40 x L 5x 750 mm / Ø 1.6 x L 29.5"					

STANDARD

-  LED 24V | CRI > 90 | warmwei / warm-white 3000K
-  FIO single, FIO set of 3: TRIAC
FIO set of 10: ohne Dimmung / without dimmer
-  Direkt abstrahlend / direct light output
-  wei pulverbeschichtet / white powder coated 12
-  Zuleitung schwarz/ power supply cable black Z80
-  Montageversion / Mounting version 


OPTIONAL

4000 K, 2700 K





TIA

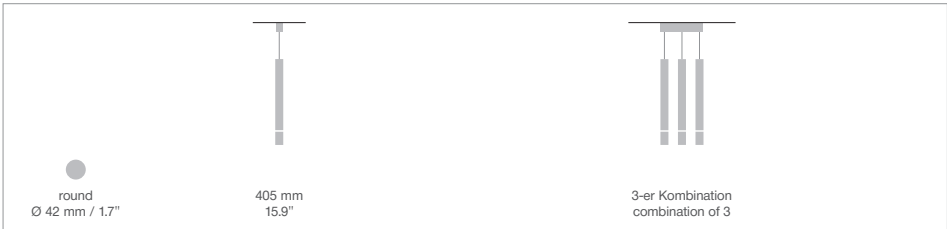

Design: SATTLER

Massives Aluminiumgehäuse. Pendelleuchte inklusive Deckenbaldachin (rund) und Seilabhngung mit 2000 mm Lnge. Wahlweise 3-er Kombination mit Langbaldachin.

Solid aluminium housing. Pendant light including canopy (round) and steel cable suspensions with 2000 mm / 78.8" length. Combination of 3 pendant lights including a linear canopy.

Mae / size: Ø x L	LED Watt	Lumen	Art. Nr. / item No.	QR-Code Datenblatt / Spec Sheet
TIA single Ø 42 x L 405 mm / Ø 1.7 x L 15.9"	7	858	975.30.11.00.12.Z80.F	
TIA set of 3 3x Ø 42 x L 405 mm / Ø 1.7 x L 15.9"	19	2.076	976.30.11.00.12.Z80.F	

STANDARD

- LED 24V | CRI > 90 | warmwei / warm-white 3000K
- TRIAC (F)
- Direkt abstrahlend / direct light output
- wei pulverbeschichtet / white powder coated 12
- Zuleitung schwarz/ power supply cable black Z80
- Montageversion / Mounting version **F**

OPTIONAL

- 4000 K, 2700 K
- DALI (Z)
-
- Z** for PALADIO TRACK



OBERFLÄCHEN | FINISH


FAVO CELL



75 Sandsilber dunkel
lackiert
sandsilver
dark wet painted




74 Kupfer
lackiert
copper
wet painted




68 Anthrazit
anthracite

Aluminium
Aluminium




22 Hand poliert
hand polished



27 Alu gebürstet
brush finished
aluminium


Pulverbeschichtet
Powder coated



11 Weiß RAL 9010
Feinstruktur
white RAL 9010
fine textured



12 Weiß RAL 9003
Feinstruktur matt
white RAL 9003
fine textured matt




10 Schwarz
Feinstruktur
black
fine textured



30 Anthrazit
Feinstruktur
anthracite
fine textured



32 Schwarz
kroko
crocodile
black



33 Sandsilber
Feinstruktur
sand silver
fine textured



34 Bronze satiniert
bronze satined



35 Gold
gold



36 Messing
brass



37 Bronze
Feinstruktur
bronze
fine textured




38 Kupfer
copper

Eloxiert, gebürstet
Anodised, brushed



65 Champagner-
Gold
champagne gold



66 Bronze
bronze



62 Schwarz
black




60 Silber
silver

ZULEITUNG | POWER SUPPLY CABLES

Standard
Standard



Z70 | Z78 Silber
silver



Z80 Schwarz matt (Kunststoff)
black matt (plastic)


Optional
Optional




Z90 PVC Cable
black



Z91 PVC Cable
transparent




Z71 Weiß
white




Z72 Grau
grey




Z73 Schwarz
black



Z74 Orange
orange



Z75 Rot
red



Z76 Grün
green

BALDACHIN | CANOPY



Deckenbaldachin
Ceiling mounted
11 Weiß
white




Pendelbaldachin
Pendant
11 Weiß
white



Langbaldachin
canopy long version
11 Weiß
white


MONTAGE MOUNTING VERSION



(A)

Seilabhängung mit externer
Technikeinheit in Zwischen-
decke.


Point suspension with
external power supply unit in
suspended ceiling.



(B)

Seilabhängung mit externer
Technikeinheit in Decken-
baldachin.


Point suspension with
external power supply unit in
separate canopy.



(I)

Seilabhängung mit Decken-
baldachin und Zuleitung.
Externe Technischeinheit in
Zwischendecke.


Suspensions through canopy
and power supply cables.
External power supply unit in
suspended ceiling.



(J)

Seilabhängung mit
Deckenbaldachin und
stromführenden Seilen.
Externe Technischeinheit in
Zwischendecke.


Suspensions through
canopy and current-carrying
steel cables. External power
supply unit in suspended ceiling.



(E)

Abhängung mit Decken-
baldachin. Mit separater
Zuleitung.

Suspension through
canopy. With separate
power supply cable.




(F)

Abhängung mit Decken-
baldachin und strom-
führenden Seilen, nicht
in Verbindung mit RGB-
Farbsteuerung.

Current-carrying steel
cables. Not in combination
with RGB.


DOPPIO	☒ Standard	☐	---	---	☐ max. 1900	☐ max. 1900
DOPPIO ELLIPSE	☒ Standard	☐	---	---	☐	☐
DOPPIO LINEA	☒ Standard	---	---	---	☐	☐
CIRCOLO MINI	☐	☐	---	---	☐	☒ Standard
SLIM ELLIPSE	☐	☐	---	---	☐	☒ Standard
SLIM DIRECT, INDIRECT, IN, OUT	☐	☐	---	---	☐	☒ Standard
SLIM DELTA	☐	☐	---	---	☐	☒ Standard
GIRATA HORIZONTAL	☐	☐	---	---	☐	☒ Standard
GIRATA VERTICAL	☒ Standard	---	---	---	☐	☐
OCULI	☐	☐	---	---	☒ Standard	---
TRIS	---	---	---	---	---	☒ Standard
FIO, FIO ELEMENT	---	---	---	---	---	☒ Standard
TIA	---	---	---	---	---	☒ Standard
TOCCATA	☐	---	☒ Standard 1900	☒ Standard 1550	☐ Ø 900	☒ Standard 900
INSIEME	---	---	---	☒ Standard 1240, 1550 1900	---	☒ Standard 900
FAVO THE LIGHT CELL	☒ Standard INDIVIDUAL	☐ Optional INDIVIDUAL	---	---	☐ Optional only SINGLE, DOUBLE	☒ Standard only SINGLE, DOUBLE
EVOLUTION S, M, Vertical	☒ Standard	---	---	---	---	---
PALITO	---	---	---	---	---	☒ Standard
PALITO LINEA	---	---	---	---	---	---
PALITO MIKADO	☐	☐	---	---	☐	☒ Standard
FINO PENDANT	---	---	---	---	---	☒ Standard
GIOCO	☐	☐	---	---	☐	☒ Standard



(R)


Abhängung mit strom-führenden Seilen und Deckeneinbaudose.
Nicht in Verbindung mit RGB.

Suspension with current-carrying steel cables and cavity wall box. Not in connection with RGB.



(S) (T)


Abhängung mit Pendelbaldachin.
Suspension with pendant canopy.



(G)

Decken-Direktbefestigung 50 mm mit externer Technikeinheit in Zwischendecke.


Direct ceiling mounting 50mm / 1.9" with external power supply unit in suspended ceiling.



(H)

Decken-Direktbefestigung 50 mm mit externer Technikeinheit in Deckenbaldachin.


Direct ceiling mounting 50mm / 1.9" with external power supply unit in separate canopy.



(K)

Abhängepunkt als Klemmstelle mit 3/4/6 Seilen.


Suspension point as clamping unit with 3/4/6 cables.



(Y)

Baldachin mit stufenloser Höhenverstellung und stromführenden Abhängeseilen.

Canopy with stepless height adjustment and current carrying suspension cables.



(Z)

Montage mit Stromschiennenadapter für PALADIO TRACK System (48 V).

Installation with adapter for PALADIO TRACK system (48 V).

☐ max. 1900	☐ max. 1900 größer auf Anfrage	☐ only DIRECT max. 2600	☐ only DIRECT max. 2600	☐ max. 1900	—	—
☐	☐	☐ only DIRECT	☐ only DIRECT	☐	—	—
☐	—	—	—	—	—	—
☐	☐	☐	—	☐	—	—
☐	☐	☐	—	☐	—	—
☐	☐	☐	—	☐	—	—
☐	☐	☐	—	☐	—	—
☐	☐	—	—	☐	—	—
☐	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	☐
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
☐	—	—	—	—	—	☐
—	—	—	—	—	■ Standard	—
☐	—	—	—	☐	—	—
☐ R / U3	—	—	—	—	—	☐
☐	—	☐ only DIRECT	☐ only DIRECT	—	—	—

TECHNISCHE INFORMATIONEN | TECHNICAL INFORMATION



Positive Ökobilanz:

Unsere Leuchten sind mit LED-Technologie der neuesten Generation ausgestattet, sind energiesparend, langlebig, sparen CO₂ und schonen damit Umwelt und Klima. Die Verwendung ausgesuchter Materialien sichert, dass nahezu alle Leuchtenbauteile umweltfreundlich recycelt werden können.

Environmentally Conscious:

Our lights are equipped with the latest in LED technology, which is energy saving and long-lasting, therefore preserving the environment. The use of well selected materials, guarantees an environmentally friendly recycling process of almost every component.

Diese Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen:
These lamps have built-in LED lights:

FAVO THE LIGHT CELL
EVOLUTION
EVOLUTION SPOT
EVOLUTION CEILING
PALITO LINEA
PALITO WALL
PALITO
PALITO MIKADO
FINO SPOT 2
FINO PENDANT
FINO FLOOR
GIOCO
SPILLA
DOPPIO
DOPPIO ELLIPSE
DOPPIO LINEA
SLIM
SLIM ELLIPSE
SLIM DELTA
GIRATA
GIRATA VERTICAL
CIRCOLO MINI
OCULI
SLIM TABLE
TRIS
INSOSPESO CEILING
INSOSPESO FLOOR
SLIM WALL
TOCCATA
INSIEME
FIO
TIA

874-2012



Erfüllt die Anforderungen aller für dieses Produkt gültigen EG-Richtlinien.
Meets the requirements of all applicable to this product EC directives.



Für diese Produkte können Lichtverteilungskurven angefordert werden.
For this product light distribution curves may be requested.



Deutsche Wertarbeit,
Zertifizierte Qualität
Handcrafted in Germany,
certified quality



Schutzart
Protective rating



Lichtverteilung
Light distribution



Gewicht beachten, ausreichende Deckenbelastbarkeit sicherstellen
Sufficient load capacity of the ceiling structure has to be ensured



Bluetooth 4.0 CASAMBI
Fernbedienung mit App
remote control through app



ENOCEAN
Funkfernbedienung mit Taster
wireless push button



Produkte die mit diesem Zeichen versehen sind, wurden nach UL-Sicherheitsstandards für den US-amerikanischen und kanadischen Markt getestet und zertifiziert.
Einzelne Produktvariationen können jedoch von der Zertifizierung ausgenommen sein. Bitte fragen sie im Zweifel bei uns nach.
„Conforms to UL-STD 1598, Certified to CSA-STD C22.2 No. 250.0-08“
Products with this mark have been tested and certified to comply with UL safety standards for the US-American and Canadian market. Some product characteristics, however, may not bear the certification. Please do not hesitate to contact us in case of doubt.
„Conforms to UL-STD 1598, Certified to CSA-STD C22.2 No. 250.0-08“



Schutzklasse
Protection class



Zur Montage auf entflammaren Baustoffen, deren Entzündungstemperatur mindestens 200° C beträgt geeignet.
Luminaires are suitable for mounting on ordinary flammable materials, which have an inflammation point of at least 200° C.



Horizontal oder vertikal montierbar
Horizontal or vertikal mounting possible



Dimmung
Dimmable



LED-Lichttechnik 24V: 5000K (50), 3000K (30), 2700K (27), 2200K (22)
LED-technology 24V: 5000K (50), 3000K (30), 2700K (27), 2200K (22)



RGB Farbsteuerung
RGB Colour Control Technology

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten

- 1) Leuchten Lichtstrom, die gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte
- 2) Gewicht der Leuchte ohne Technikeinheit oder Baldachin

Technical data is subject to change. Errors and omissions excepted

- 1) Luminaire luminous flux, all marked values are rated values
- 2) Weight of lamps without technic unit or canopy

WEITERE LEUCHTEN AUS UNSEREM PORTFOLIO...



CIRCOLO



AVVENI PENDANT 8, AVVENI FLOOR 3, AVVENI TABLE



SOFT DELTA



AVVENI SINGLE




AVVENI PENDANT 1




ANELLO



ACOUSTIC LIGHT PANEL

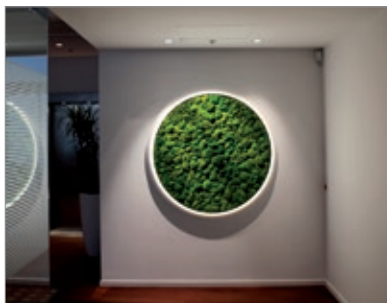

LUCE VERDE SLIM

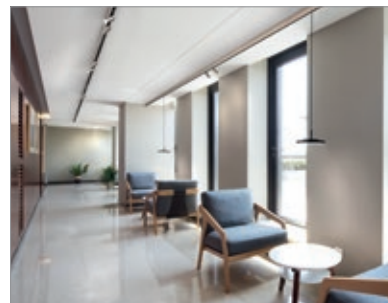

PALADIO TRACK 35


FURTHER LUMINAIRES FROM OUR PORTFOLIO...



CIRCOLO, RGB




CIRCOLO

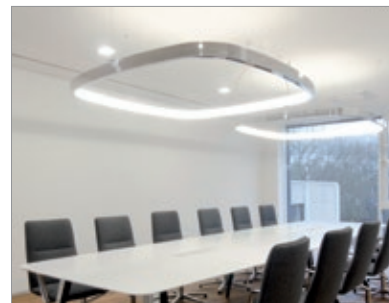

SOFT SQUARE



SOFT DELTA | LIGHT & ACOUSTIC

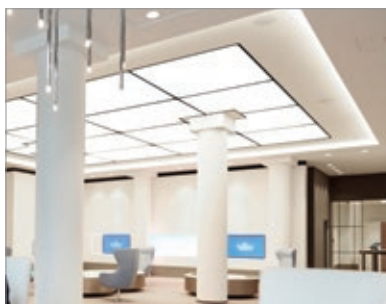

LICHTDECKE | LUMINOUS CEILING



COIRCOLO IMVERSE



PALADIO PRISM 35 | SINGLE



AVVENI PENDANT 8



AVVENI CONCRETE

#sattlerlighting

 @sattlerlighting

 /company/sattlerlighting

 /companies/sattlerlighting

 /sattlerlighting

 .sattler-lighting.com

SATTLER GmbH

Wilhelm-Zwick-Str. 6
73035 Göppingen - Germany

Phone: +49 (0) 7161 / 920 193 - 0
E-Mail: info@sattler-lighting.com

Export Department:
Phone: +49 (0) 7161 / 920 193 - 50
E-mail: export@sattler-lighting.com

www.sattler-lighting.com

SATTLER