
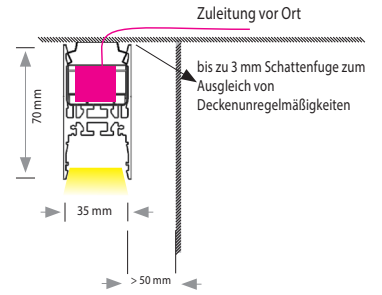



PALADIO PRISM 35


OP - Anbauleuchte

- Anbauleuchte mit Montageklammern
- Befestigungspunkte können bei Bedarf vor Ort angepasst werden (in Grenzen, bitte mit unserem Büro abklären)
- Keine Zuleitung
- Netzteil und Anschlussklemme in Leuchte integriert
- Minimaler Abstand zur Wand und anderen Objekten 50 mm



Befestigungspunkte - müssen gleichmäßig verteilt werden



Längen ohne zusätzliche Endkappen

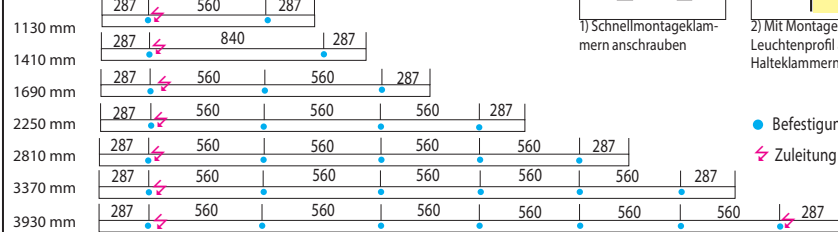

Angaben in mm


OV - Einbauleuchte mit Rand

- Einbauleuchte mit vormontierten Halteklammern zum einfachen Einbau in Gipskartondecke
- Lieferung mit Schnellmontagestecker/-buchse (Adels AC 164/5) inkl. 50 cm Anschlusskabel
- Bis zu einer Deckenstärke von 35 mm
- Befestigungspunkte können bei Bedarf vor Ort angepasst werden (in Grenzen, bitte mit unserem Büro abklären)

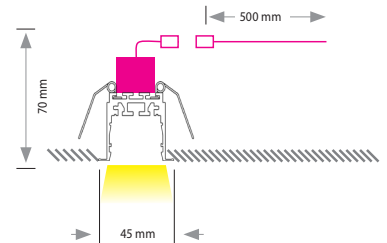

Befestigungspunkte - müssen gleichmäßig verteilt werden

Längen ohne zusätzliche Endkappen

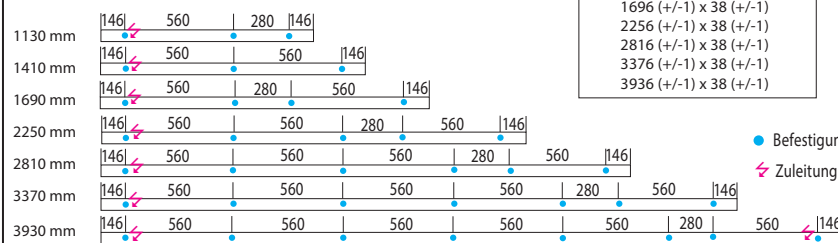

Angaben in mm



VB - Einbauleuchte Randlos Gipskartondecke

- Luminaire for Randless Einbau Montage in Gipskartondecke
- Keine Zuleitung
- Zuleitung in Leuchte integriert
- Inklusive Montageprofil
- Befestigungspunkte können bei Bedarf vor Ort angepasst werden (in Grenzen, bitte mit unserem Büro abklären)

• Weitere Informationen finden Sie in unseren Montageanleitungen


Befestigungspunkte - müssen gleichmäßig verteilt werden

Längen ohne zusätzliche 10 mm für Einbaugehäuse

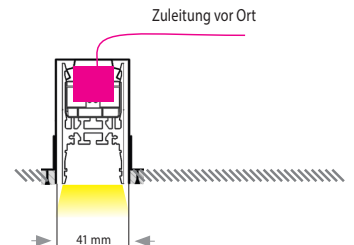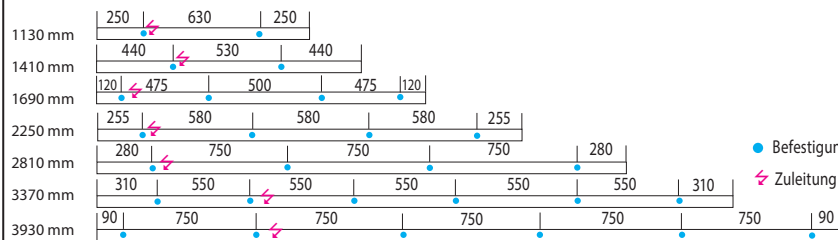

Angaben in mm

Einbaugehäuse - Montageversion VB

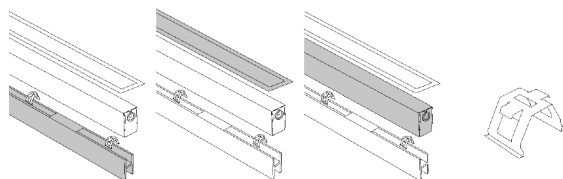


Leuchte	Länge Leuchte	Länge Öffnung	Länge Einbaugehäuse	Anzahl Halter
1130	1134	1140	1143	4
1410	1414	1420	1423	4
1690	1694	1700	1703	6
2250	2254	2260	2263	6
2810	2814	2820	2823	8
3370	3374	3380	3383	8
3930	3934	3940	3943	10

Artikel Nr.	Anzahl
2310.00.00.00.00	_____
2311.00.00.00.00	_____
2316.00.00.00.00	_____
2312.00.00.00.00	_____
2313.00.00.00.00	_____
2314.00.00.00.00	_____
2315.00.00.00.00	_____

PALADIO LENS 35

Gehäuse: Aluminiumprofil mit integriertem Mini-Linsenreflektor und Netzteil
 Design: SATTLER

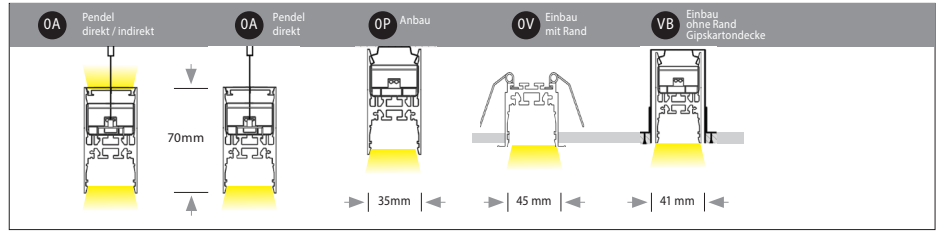

L* x B x H mm	Wattage direkt / indirekt	Lumen direkt / indirekt	Lumen / W direkt / indirekt	Gewicht kg	Artikel Nr.	Montageversion	Farbe	LED direkt	LED indirekt	Dimmung	Zuleitung	
Einzelleuchte	1130 x 35 x 70	16 / 16	1.988 / 1.650	124 / 103	2,4	2080.	XX.	XX.	XX.	XX.	XX.	XXX.
	1410	16 / 16	1.988 / 1.650	124 / 103	3,9	2081.	XX.	XX.	XX.	XX.	XX.	XXX.
	1690	24 / 16	2.982 / 1.650	124 / 103	5,4	2086.	XX.	XX.	XX.	XX.	XX.	XXX.
	2250	32 / 32	3.976 / 3.300	124 / 103	7,3	2082.	XX.	XX.	XX.	XX.	XX.	XXX.
	2810	32 / 32	3.976 / 3.300	124 / 103	9,3	2083.	XX.	XX.	XX.	XX.	XX.	XXX.
	3370	48 / 48	5.964 / 4.950	124 / 103	11,3	2084.	XX.	XX.	XX.	XX.	XX.	XXX.
	3930	48 / 64	5.964 / 5.775	124 / 103	13,3	2085.	XX.	XX.	XX.	XX.	XX.	XXX.

Separates Datenblatt für Systemleuchten

*zuzüglich 3 mm je Endkappe

Montageversion	0A	0P	0V	VB	Artikel Nr.	Farbe	LED direkt	LED indirekt	Dimmung	Zuleitung	
Pendel					XXXX.	---	XX.	XX.	XX.	XX.	XXX.

*Zubehör siehe Seite 3

Oberfläche	Standard	Optional	60	62	65	Artikel Nr.	Farbe	LED direkt	LED indirekt	Dimmung	Zuleitung
					XXXX.	XX.	---	XX.	XX.	XX.	XXX.

LED direkt	LED	Standard:	Neutral-weiß	4000 K	Artikel Nr.	Farbe	LED direkt	LED indirekt	Dimmung	Zuleitung	
 CRI > 90 UGR < 19 MacAdam 3 L 80 B10 50.000 h Effizienz 80% SELV	Standard:	Neutral-weiß	4000 K	XXXX.	XX.	XX.	40.	XX.	XX.	XX.	XXX.
	Optional:	Extra Warm-weiß	2700 K	XXXX.	XX.	XX.	27.	XX.	XX.	XX.	XXX.
		Warm-weiß	3000 K	XXXX.	XX.	XX.	30.	XX.	XX.	XX.	XXX.
		Tunable white	2700 - 6500 K	XXXX.	XX.	XX.	80.	XX.	XX.	XX.	XXX.
	DIFFUSOR	Standard:	Mini Linsenreflektor 60° UGR < 19	XXXX.	XX.	XX.	32.	XX.	XX.	XX.	XXX.

LED indirekt	LED	Standard:	Kein indirekter Lichtaustritt	Artikel Nr.	Farbe	LED direkt	LED indirekt	Dimmung	Zuleitung		
 Nur für die Montageversion 0A verfügbar. Indirekter Lichtaustritt nicht durchgängig, siehe Seite 2 CRI > 90 MacAdam 3 L 80 B10 50.000 h SELV	Standard:	Kein indirekter Lichtaustritt	XXXX.	XX.	XX.	XX.	XX.	00.	00.	XX.	XXX.
	Optional:	Neutral-weiß	4000 K	XXXX.	XX.	XX.	XX.	40.	XX.	XX.	XXX.
		Extra warm-weiß	2700 K	XXXX.	XX.	XX.	XX.	27.	XX.	XX.	XXX.
		Warm-weiß	3000 K	XXXX.	XX.	XX.	XX.	30.	XX.	XX.	XXX.
		Tunable white	2700 - 6500 K*	XXXX.	XX.	XX.	XX.	80.	XX.	XX.	XXX.
	DIFFUSOR	Standard:	Opaler Diffusor	XXXX.	XX.	XX.	XX.	XX.	99.	XX.	XXX.

Dimmung	Standard:	Dimmbar bis 1% über DALI-2, switch Dim	Artikel Nr.	Farbe	LED direkt	LED indirekt	Dimmung	Zuleitung		
	Optional:	*Casambi	XXXX.	XX.	XX.	XX.	XX.	06.	08.	XXX.

*verfügbar Q3/2022

Montagesatz	Montageversion 0A	1500 mm Stahlseilabhängung + 1800 mm PVC Kabel Z91 transparent	Artikel Nr.	Farbe	LED direkt	LED indirekt	Dimmung	Zuleitung	
		3000 mm Stahlseilabhängung + 3300 mm PVC Kabel Z91 transparent	XXXX.	XX.	XX.	XX.	XX.	A15.	A30.
	Montageversion 0P 0V VB inklusive Montageklammern		XXXX.	XX.	XX.	XX.	XX.	000	

Anzahl: Bestellnummer:




PALADIO LENS 35

Gehäuse: Aluminium profile with integrated Mini Linsenreflektor and power supply
 Design: SATTLER

Zubehör

Anschlussdose

Anbau Anschlussdose + Aufnahme
 Stahlseilabhängung
 220 - 240 VAC/DALI



L: 70 mm
 B: 70 mm
 H: 30 mm



12
 weiß Pulverbeschichtung RAL 9003



60
 silber eloxiert



62
 schwarz eloxiert



65
 champ. gold eloxiert



66
 bronze eloxiert

Artikel Nr.	Anzahl
2002.00.00.00.00.12	_____
2002.00.00.00.00.60	_____
2002.00.00.00.00.62	_____
2002.00.00.00.00.65	_____
2002.00.00.00.00.66	_____

Endkappen

Die Endkappen sind bei Einzeleuchten in der Leuchtenfarbe vormontiert

Technische Information

L x B x H mm


Artikel Nr.

Einzeleuchten


Direkte Seite Mini Linsenreflektor - segmentweise Ausleuchtung




1130 x 35 x 70 mm	2080.
1410	2081.
1690	2086.
2250	2082.
2810	2083.
3370	2084.
3930	2085.

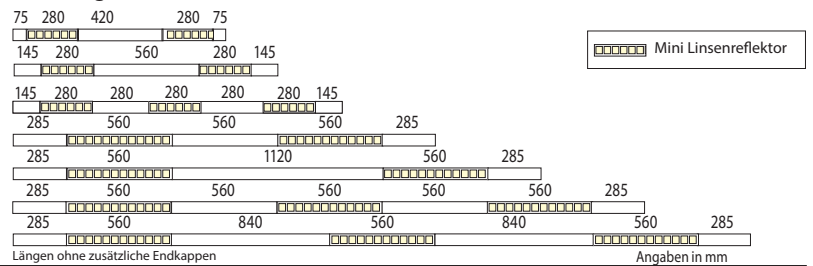

Indirekte Seite mit Opalem Diffusor - segmentweise Ausleuchtung



1130 x 35 x 70 mm	2080.
1410	2081.
1690	2086.
2250	2082.
2810	2083.
3370	2084.
3930	2085.

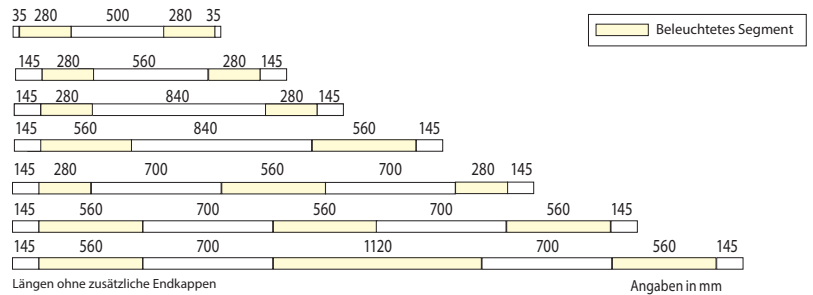

Eingangsspannung 220-240 VAC 50/50 Hz

Maximale Reihenschaltung

B 16A Leitungsschutzschalter(2,5 mm²)
 Leuchtenlänge bis zu 3m = 14 Stk.
 ab 3m = 7 Stk.

B 10A Leitungsschutzschalter(1,5 mm²)
 Leuchtenlänge bis zu 3m = 8 Stk.
 ab 3m = 4 Stk.

DALI-Programmierung

Die Tabelle auf der rechten Seite zeigt die Anzahl der benötigten DALI-Adressen pro Leuchte

	direkter Lichtaustritt	direkter / indirekter Lichtaustritt
1130 1410 1690 2250	1	1
2810 3370 3930	1	2



Montageversionen

0A - Pendelleuchte

- Abgehängt mit höhenverstellbaren Stahlseilen (1500 mm oder 3000 mm), die Einstellung erfolgt an der Decke
- Der empfohlene Mindestabstand zur Decke für Leuchten mit indirektem Licht beträgt 500 mm, um eine gleichmäßige Ausleuchtung zu erreichen.
- Netzteil in Leuchte integriert
- Die Position der Abhängpunkte kann bei Bedarf vor Ort verändert werden (in Grenzen, Absprache mit unserem Büro)
- Zuleitung bei Einzeleuchten inklusive


Abhängpunkte

Längen ohne zusätzliche Endkappen

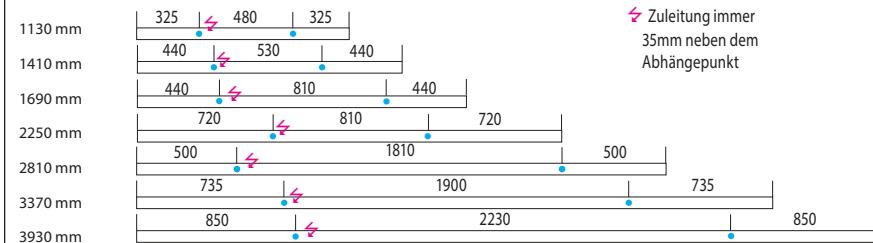

Der Kabelklemmhalter kann mit einer Schraube (Schraubenkopf max. Ø 7mm) befestigt werden.
 Er hat auch ein M6-Innengewinde für die Montage auf einer Gewindestange

Anschlussdose optional





PALADIO LENS 35

OP - Anbauleuchte


- Anbauleuchte mit Montageklammern
- Die Position der Montageklammern kann bei Bedarf vor Ort verändert werden (in Grenzen, Absprache mit unserem Büro)
- Keine Zuleitung
- Netzteil und Anschlussklemme in Leuchte integriert
- Minimaler Abstand zur Wand und anderen Objekten 50 mm
- Position der Zuleitung flexibel

Befestigungspunkte - müssen gleichmäßig verteilt werden


Längen ohne zusätzliche Endkappen

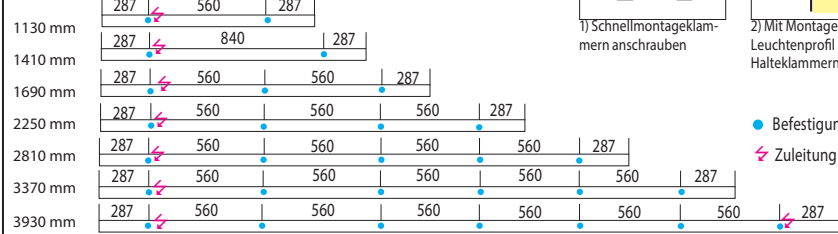

1) Schnellmontageklammern anschrauben



2) Mit Montageseil gesichertes Leuchtenprofil an Halteklammern einrasten.

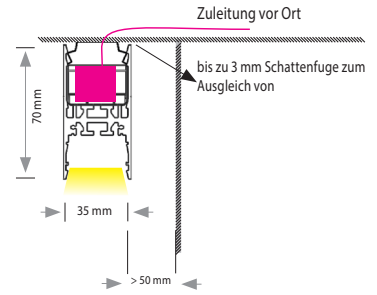


Angaben in mm

OV - Einbauleuchte mit Rand

- Einbauleuchte mit vormontierten Halteklammern zum einfachen Einbau in Gipskartondecke
- Lieferung mit Schnellmontagestecker/-buchse (Adels AC 164/5) inkl. 50 cm Anschlusskabel
- Bis zu einer Deckenstärke von 35 mm
- Befestigungspunkte können bei Bedarf vor Ort angepasst werden (in Grenzen, bitte mit unserem Büro abklären)


Befestigungspunkte - müssen gleichmäßig verteilt werden

Längen ohne zusätzliche Endkappen

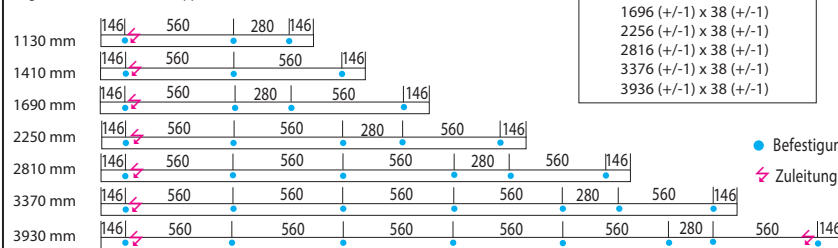

Deckenausschnitt
Angaben in mm

- 1136 (+/-) x 38 (+/-)
- 1416 (+/-) x 38 (+/-)
- 1696 (+/-) x 38 (+/-)
- 2256 (+/-) x 38 (+/-)
- 2816 (+/-) x 38 (+/-)
- 3376 (+/-) x 38 (+/-)
- 3936 (+/-) x 38 (+/-)

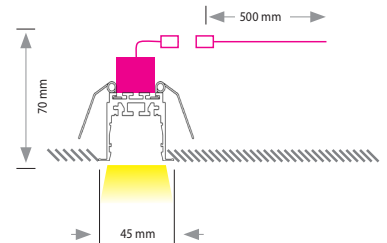



Angaben in mm

VB - Einbauleuchte Randlos Gipskartondecke

- Luminaire for Randless Einbau Montage in Gipskartondecke
- Keine Zuleitung
- Zuleitung in Leuchte integriert
- Inklusive Montageprofil
- Befestigungspunkte können bei Bedarf vor Ort angepasst werden (in Grenzen, bitte mit unserem Büro abklären)
- Weitere Informationen finden Sie in unseren Montageanleitungen


Befestigungspunkte - müssen gleichmäßig verteilt werden

Längen ohne zusätzliche 10 mm für Einbaugehäuse

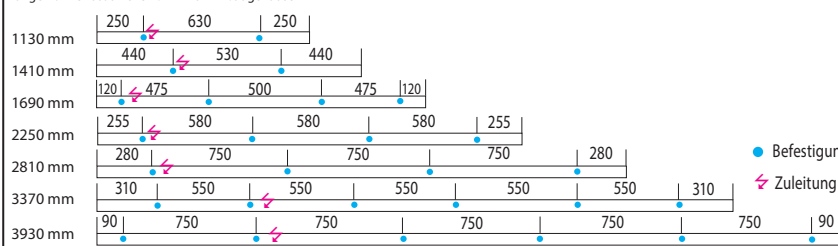

Angaben in mm

Einbaugehäuse - Montageversion VB

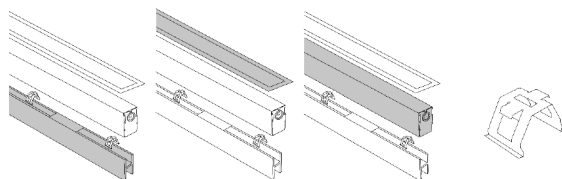

Leuchte	Länge Leuchte	Länge Öffnung	Länge Einbaugehäuse	Anzahl Halter
1130	1134	1140	1143	4
1410	1414	1420	1423	4
1690	1694	1700	1703	6
2250	2254	2260	2263	6
2810	2814	2820	2823	8
3370	3374	3380	3383	8
3930	3934	3940	3943	10

Artikel Nr.	Anzahl
2310.00.00.00.00	_____
2311.00.00.00.00	_____
2316.00.00.00.00	_____
2312.00.00.00.00	_____
2313.00.00.00.00	_____
2314.00.00.00.00	_____
2315.00.00.00.00	_____