


PALADIO LENS 35

Gehäuse: Aluminiumprofil mit integriertem Mini-Linsenreflektor und Netzteil
 Design: SATTLER

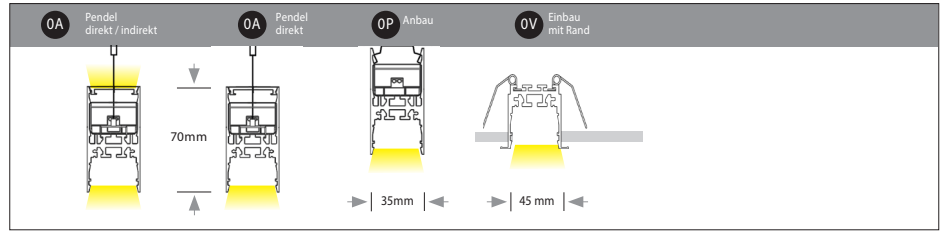

L* x W x H mm	Wattage direkt / indirekt	Lumen direkt / indirekt	Lumen / W direkt / indirekt	Gewicht kg	Artikel Nr.	Montage- version	Farbe	LED direkt	LED indirekt	Dimmung	Zuleitung	
Einzelleuchte 1130 x 35 x 70 2250 3370	16 / -	1.988 / -	124 / -	2,4	2280.	XX.	XX.	XX.	XX.	XX.	XXX.	
	32 / 32	3.976 / 3.300	124 / 103	7,3	2282.	XX.	XX.	XX.	XX.	XX.	XXX.	
	48 / 48	5.964 / 4.950	124 / 103	11,3	2284.	XX.	XX.	XX.	XX.	XX.	XXX.	
Endkappen, Verbinder, Zuleitungen und PALADIO CONNECT Elemente sind separat zu bestellen, siehe Seite 2	16 / 16	1988 / 1650	124 / 103	3,9	2281.	XX.	XX.	XX.	XX.	XX.	XXX.	
	32 / 32	3.976 / 3.300	124 / 103	9,3	2283.	XX.	XX.	XX.	XX.	XX.	XXX.	
Für einen systematischen Lichtaustritt siehe Seite 2 für die Länge der Lichtelemente												
*zuzüglich 3 mm je Endkappe												
Separates Datenblatt für Einzeleuchten												
Montageversion	OA Pendel	OP Anbau	OV Einbau mit Rand			XXX.	XX.	XX.	XX.	XX.	XXX.	
Oberfläche	66 bronze eloxiert	Optional	60 silber eloxiert	62 schwarz eloxiert	65 champ.gold eloxiert	XXX.	XX.	XX.	XX.	XX.	XXX.	
LED direkt	LED Standard: Neutral-weiß 4000 K Optional: Extra Warm-weiß 2700 K Warm-weiß 3000 K Tunable white 2700 - 6500 K Kein direkter Lichtaustritt (Blindstück)					XXX.	XX.	XX.	40. 27. 30. 80. 00.	XX. XX. XX. XX. XX.	XX. XX. XX. XX. XX.	
SELV	DIFFUSOR Standard: Mini Linsenreflektor 60° UGR < 19					XXX.	XX.	XX.	32.	XX. XX.	XX. XX.	
LED indirekt	LED Standard: Kein indirekter Lichtaustritt Optional: Neutral-weiß 4000 K Extra Warm-weiß 2700 K Warm-weiß 3000 K Tunable white 2700 - 6500 K* *Tunable white auch für die direkte Seite notwendig					XXX.	XX.	XX.	XX. XX. XX. XX.	00. 40. 27. 30. 80.	XX. XX. XX. XX. XX.	
SELV	DIFFUSOR Standard: Opaler Diffusor					XXX.	XX.	XX.	XX.	99.	XX. XX.	
Dimmung	Standard: Dimmbar bis 1% über DALI-2, switch Dim					XXX.	XX.	XX.	XX.	XX.	06. XXX.	
Montagesatz	Montageversion OA 1500 mm Stahlseilabhängung 3000 mm Stahlseilabhängung Montageversion OP OV inklusive Montageklammern					XXX. XXX.	XX. XX.	XX. XX.	XX. XX.	XX. XX.	XX. XX.	A15. A30. 000.


Zuleitung bitte separat bestellen, siehe Seite 2

Anzahl:

Bestellnummer:
















---	--	--	--	--	--	--	06.	---
-----	----	----	----	----	----	----	-----	-----



Gehäuse: Aluminiumprofil mit integriertem Mini-Linsenreflektor und Netzteil
Design: SATTLER

Zubehör


		Artikel Nr.	Anzahl	
Anschlussdose Anbau Anschlussdose + Aufnahme Stahlseilabhängung 220 - 240 VAC/DALI  L: 70 mm B: 70 mm H: 30 mm	 12 weiß Pulverbeschichtung RAL 9003	2002.00.00.00.00.12	_____	
	 60 silber eloxiert	2002.00.00.00.00.60	_____	
	 62 schwarz eloxiert	2002.00.00.00.00.62	_____	
	 65 champ. gold eloxiert	2002.00.00.00.00.65	_____	
	 66 bronze eloxiert	2002.00.00.00.00.66	_____	
	Anbau Pendel		2245.00.00.00.00.60	_____
Endkappen für Einzelleuchten Satz aus 2 Stück (+ 6mm)	 60 silber eloxiert	2245.00.00.00.00.62	_____	
	 62 schwarz eloxiert	2245.00.00.00.00.65	_____	
	 65 champ. gold eloxiert	2245.00.00.00.00.66	_____	
	 66 bronze eloxiert			
	Einbau		2246.00.00.00.00.60	_____
	 60 silber eloxiert	2246.00.00.00.00.62	_____	
	 62 schwarz eloxiert	2246.00.00.00.00.65	_____	
	 65 champ. gold eloxiert	2246.00.00.00.00.66	_____	
Zuleitung	Zuleitung PVC transparent 1800 mm	2000.00.00.00.00.00	_____	
	Zuleitung PVC transparent 3300 mm	2001.00.00.00.00.00	_____	
	Verdrahtung zwischen den angeschlossenen Einzelleuchten über 220-240 VAC / DALI-Anschlussklemme.			
Verbinderset Das Verbinderset ist in der jeweiligen Anzahl für jeden Anschlusspunkt separat zu bestellen. Verbinderset besteht aus Komponenten für die mechanische, optische und elektrische Verbindung, siehe Seite 4	symmetrischer Diffusor	Anbau	2247.0P.00.00.00.00	_____
	PRISM LENS TRACK	Einbau	2248.0V.00.00.00.00	_____
		Pendel	2249.0A.00.00.00.00	_____

PALADIO CONNECT
Verbindungselemente



PALADIO CONNECT Elemente für Einzelleuchten bitte mit separatem Datenblatt bestellen

Verbinderset

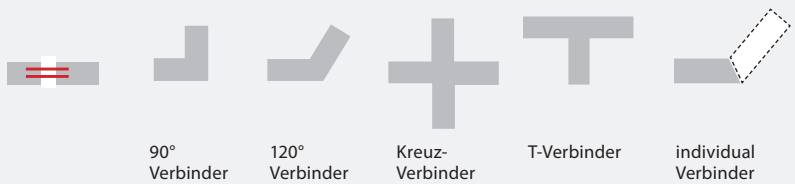

Technische Information


L x B x H mm

Artikel Nr.
Einzelleuchten


Direkte Seite Mini Linsenreflektor - segmentweise Ausleuchtung




1130 x 35 x 70 mm	2280.
2250	2282.
3370	2284.
1410	2281.
2810	2283.

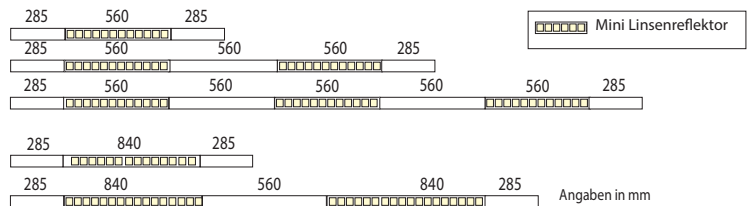

Indirekte Seite mit Opalem Diffusor - segmentweise Ausleuchtung



1130 x 35 x 70 mm	2280.
2250	2282.
3370	2284.
1410	2281.
2810	2283.

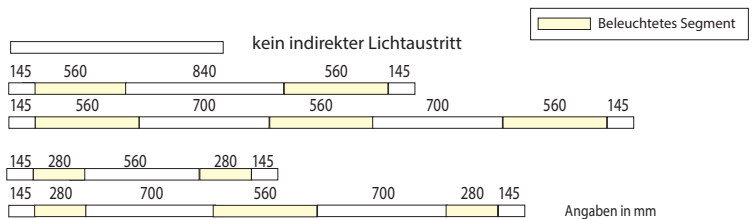

Maximale Reihenschaltung

B 16A Leitungsschutzschalter(2,5 mm²)
Leuchtenlänge bis zu 3m = 14 Stk.
ab 3m = 7 Stk.

B 10A Leitungsschutzschalter(1,5 mm²)
Leuchtenlänge bis zu 3m = 8 Stk.
ab 3m = 4 Stk.

DALI-Programmierung

Die Tabelle auf der rechten Seite zeigt die Anzahl der benötigten DALI-Adressen pro Leuchte

	direkter Lichtaustritt	direkter / indirekter Lichtaustritt
1130 1410 2250	1	1
2810 3370 3930	1	2




Montageversionen

0A - Pendelleuchte

- Abgehängt mit höhenverstellbaren Stahlseilen (1500 mm oder 3000 mm), die Einstellung erfolgt an der Decke
- Der empfohlene Mindestabstand zur Decke für Leuchten mit indirektem Licht beträgt 500 mm, um eine gleichmäßige Ausleuchtung zu erreichen.
- Netzteil in Leuchte integriert
- Die Position der Abhängepunkte kann bei Bedarf vor Ort verändert werden (in Grenzen, Absprache mit unserem Büro)
- Zuleitung bei Einzeleuchten inklusive

Abhängepunkte

Längen ohne zusätzliche Endkappen

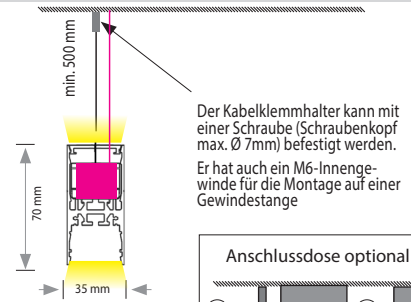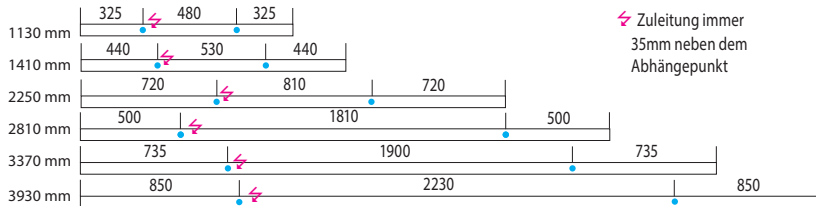





Angaben in mm

0P - Anbauleuchte

- Anbauleuchte mit Montageklammern
- Die Position der Montageklammern kann bei Bedarf vor Ort verändert werden (in Grenzen, Absprache mit unserem Büro)
- Keine Zuleitung
- Netzteil und Anschlussklemme in Leuchte integriert
- Minimaler Abstand zur Wand und anderen Objekten 50 mm
- Position der Zuleitung flexibel

Befestigungspunkte - müssen gleichmäßig verteilt werden

Längen ohne zusätzliche Endkappen

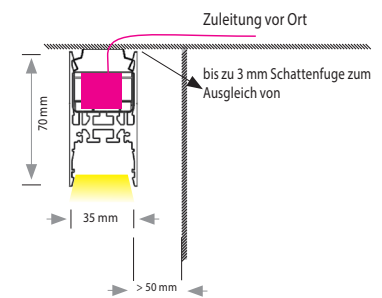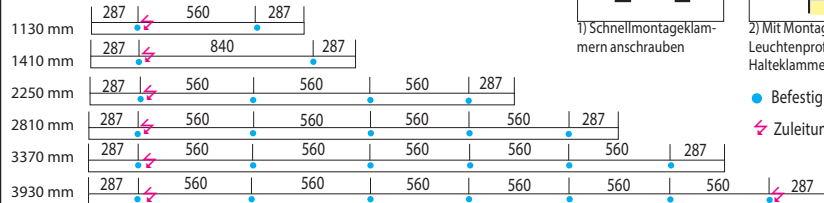


Angaben in mm

0V - Einbauleuchte mit Rand

- Einbauleuchte mit vormontierten Halteklammern zum einfachen Einbau in Gipskartondecke
- Lieferung mit Schnellmontagestecker/-buchse (Adels AC 164/5) inkl. 50 cm Anschlusskabel
- Bis zu einer Deckenstärke von 35 mm
- Befestigungspunkte können bei Bedarf vor Ort angepasst werden (in Grenzen, bitte mit unserem Büro abklären)


Befestigungspunkte - müssen gleichmäßig verteilt werden

Längen ohne zusätzliche Endkappen

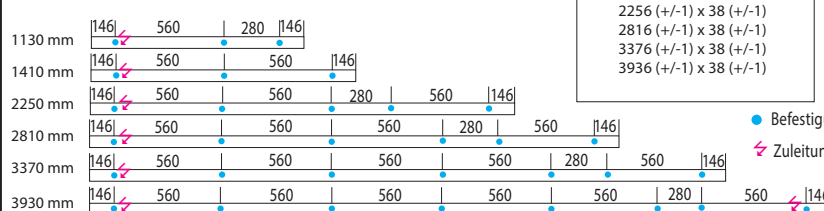

Deckenausschnitt
Angaben in mm

1136 (+/-) x 38 (+/-)
1416 (+/-) x 38 (+/-)
2256 (+/-) x 38 (+/-)
2816 (+/-) x 38 (+/-)
3376 (+/-) x 38 (+/-)
3936 (+/-) x 38 (+/-)

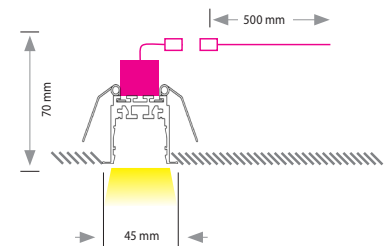


Angaben in mm

PALADIO SYSTEM

BESTELLBEISPIEL

Die verschiedenen Komponenten der PALADIO Serie geben Ihnen die Möglichkeit, Ihre individuell gestaltete PALADIO Einzelleuchte zu kreieren. Die Abbildung unten zeigt nur eine der vielen Möglichkeiten, die das PALADIO System bietet.

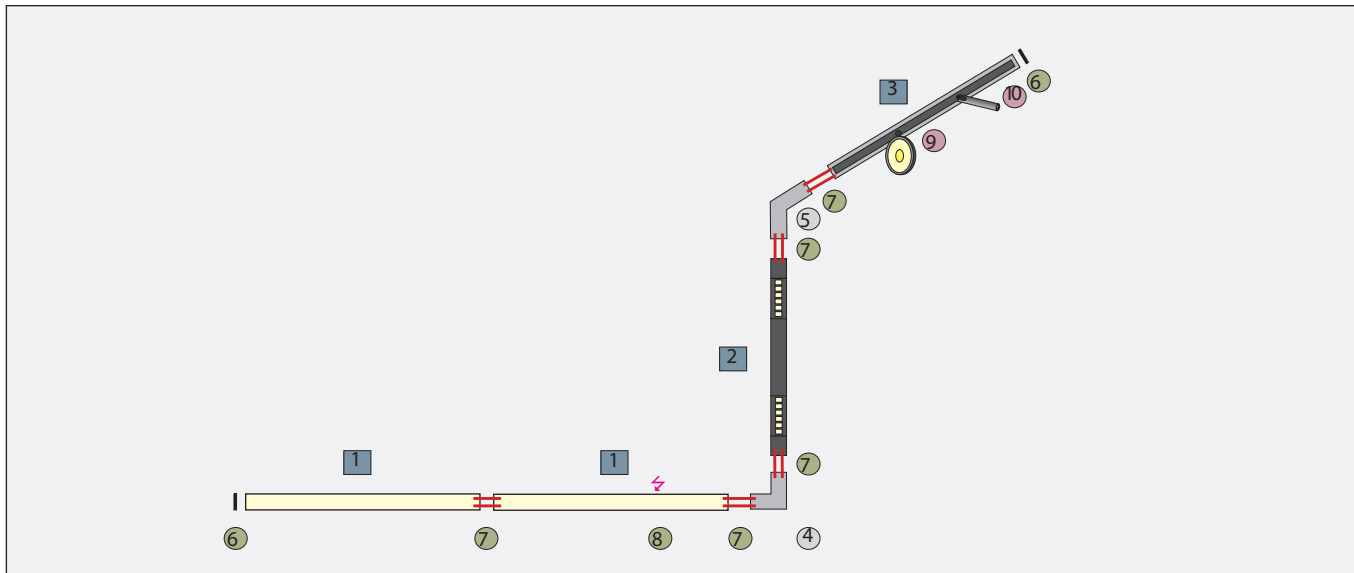

Leuchten	Verbinder	Zubehör	Lichtelemente (TRACK)
<ul style="list-style-type: none"> 1 PRISM 1130 mm 2 LENS 1410 mm 3 TRACK 1410 mm 	<ul style="list-style-type: none"> 4 90° Verbinder 5 120° Verbinder 	<ul style="list-style-type: none"> 6 Endkappen 7 Verbinderset 8 Zuleitung 	<ul style="list-style-type: none"> 9 AVVENI SPOT 10 FINO SPOT 2