



## GIOCO MED

Gehäuse: Aluminiumprofil, integrierte Opalabdeckung  
 Design: SATTLER, THEOPHIL EICHLER

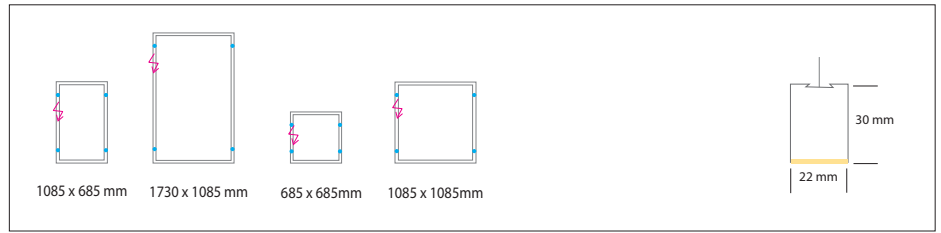


Größe: L x B x H mm	LED Watt	Lumen <sup>1)</sup>	Gewicht <sup>2)</sup> kg	Artikelnr.	LED	Dimmung	LED	Oberfläche	Zuleitung	Montageversion
<b>1085 x 685 x 30</b>	85	9.180	2,8	<b>1550.</b>	x x.	x x.	x x.	x x.	x x x.	x
<b>1730 x 1085 x 30</b>	138	14.850	4,2	<b>1551.</b>	x x.	x x.	x x.	x x.	x x x.	x
<b>685 x 685 x 30</b>	65	7.020	2,2	<b>1552.</b>	x x.	x x.	x x.	x x.	x x x.	x
<b>1085 x 1085 x 30</b>	105	11.340	3,4	<b>1553.</b>	x x.	x x.	x x.	x x.	x x x.	x
<b>LED</b> <b>Standard: Neutralweiß 5000 K</b>				x x x.	<b>51.</b>	x x.	x x.	x x.	x x x.	x
<b>SELV</b> <small>CRI &gt; 97 MacAdam 3   L 80   B10   50.000 h</small>										
<b>Sunlike Vollspektrum-LED Technologie</b>										
<b>Dimmung</b> <b>Standard: ohne Dimmung</b>				x x x.	x x.	<b>01.</b>	<b>00.</b>	x x.	x x x.	x
Optional: DALI CASAMBI				x x x.	x x.	<b>61.</b>	<b>00.</b>	x x.	x x x.	x
x x x.				x x.	<b>81.</b>	<b>00.</b>	x x.	x x x.	x	
<b>Oberfläche</b>										
<b>Standard:</b> <b>66</b> bronze eloxiert										
<b>Optional:</b> <b>62</b> schwarz eloxiert										
<b>65</b> champ. gold eloxiert										
<b>60</b> silber eloxiert				x x x.	x x.	x x.	x x.	<b>.</b>	x x x.	x
<b>Zuleitung</b>										
<b>Standard:</b> <b>Z 80</b> schwarz PVC				x x x.	x x.	x x.	x x.	x x.	<b>Z 80</b>	x




## GIOCO MED


Gehäuse: Aluminiumprofil, integrierte Opalabdeckung  
 Design: SATTLER, THEOPHIL EICHLER

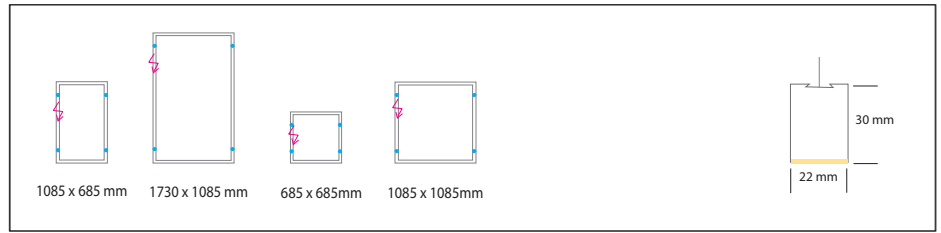


### Montageversion




4-Punkt-Aufhängung mit externem Netzgerät in abgehängter Decke



4-Punkt-Aufhängung mit externem Netzteil in separatem Baldachin



Direkte Deckenmontage 50mm / 1,9" mit externem Netzgerät in abgehängter Decke



Direkte Deckenmontage (weiß) 50mm / 1,9" mit externem Netzteil in separatem Baldachin

Artikelnr.	LED	Dimmung	LED	Oberfläche	Zuleitung	Montageversion
x x x.	<b>51.</b>	x x.	<b>00.</b>	x x.	<b>Z 80</b>	<b>.</b>

A, B, G, H = Abstand des externen Netzteils zur Leuchte max. 10m.  
 Inklusive Stahlseilaufhängung 3000mm

x x x.	<b>51.</b>	x x.	<b>00.</b>	x x.	<b>Z 80</b>	x
--------	------------	------	------------	------	-------------	---

Bestellnummer

Technikeinheit:	Typ / Größe mm L x B x H	Zur Verwendung mit Montageversion	Schutzart
	<b>DE 1F</b> 360 x 150 x 85 mm	<b>A, G, R</b>	<b>IP 20</b>

Eingangsspannung **220-240 VAC 50-60 Hz**

Baldachin:	Typ / Größe mm Ø Abdeckplatte / Gehäuse/ H	Zur Verwendung mit Montageversion	Schutzart
	<b>DB 290</b> Ø 290 / 260 / 60 mm	<b>B, E, F, H</b> (1085x685 / 685x685)	<b>IP 20</b>
	<b>DB 350</b> Ø 350 / 320 / 60 mm	<b>B, E, F, H</b> (1730x1085 / 1085x1085)	<b>IP 20</b>


### Optional



#### CASAMBI Wandschalter

**207. 00. 00. 00. 12.** (weiß)  
**207. 00. 00. 00. 10.** (schwarz)

Casambi wall-switch ist eine drahtlose Benutzeroberfläche, die über die Casambi-App konfiguriert werden kann. Die vier Zieltasten können eine Szene, eine Animation steuern, eine Leuchte, eine Leuchtengruppe oder alle Leuchten zusammen, wenn dies gewünscht wird. Bis zu 4 Gruppen können separat programmiert werden. Er wird mit einer Wandmontageplatte geliefert. Der Schalter kann auch alleine verwendet werden, da er mit Magneten an der Wandplatte befestigt wird.



#### Deckenbefestigung für Montageversion A, G

**200. 00. 00. 00. 12.** (weiß)

Bestehend aus einer Hohlraumdeckendose mit 80mm runder Metallabdeckung. Anwendbar für Montageversion A, G



**IP 50** Schutzart



Direkter Lichtaustritt



Schutzklasse III: nur geeignet für sehr niedrige Spannungsversorgung



Die Leuchten sind für die Montage auf normal entflammablen Materialien geeignet, die einen Flammpunkt von mindestens 200° C / 392° F. haben.